



Barthel

ARMATUREN

Hochdruck-Stellventil Typ 24-500

Universelles Barthel Stellventil der Serie 24-500 in Durchgangsform in robuster Industrieausführung für den Einsatz in Energie- und Prozessanlagen. Diese Ventile sind mit einer Vielzahl von Optionen lieferbar. Sie sind modular aufgebaut und ausgerüstet.

Lieferumfang:

- Stellventil
- Elektrischer oder pneum. -Antrieb
- Zubehör (z.B. Stellungsregler)


Das Stellventil wird komplett vormontiert und betriebsbereit ausgerüstet.

Wahlweise kann das Ventil als manuelles, elektrisch oder pneumatisch betätigtes Ventil ausgeführt werden.

Standard Ausführung:

- Nennweiten: DN 15 bis DN 25
Drücke: bis 600 bar
Temperaturen: bis 550°C
Werkstoffe: Schmiedestahl (C22.8/1.0460), warmfester Stahl (13CrMo44/1.7335), Edelstahl (1.4571)
Abdichtungen: Faltenbalg / Graphit Stopfbuchspackung
Anschluß: Schweißende

Abweichungen hiervon sowie individuelle Ausführungen sind selbstverständlich auf Anfrage möglich.

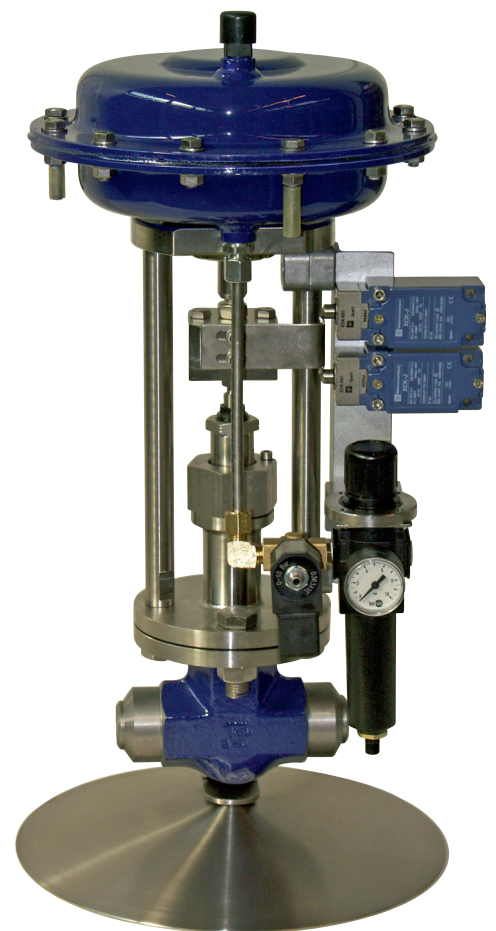

Seit 1932 entwickeln, produzieren und liefern wir auch nach Ihren individuellen Anforderungen. Testen Sie uns als zuverlässigen Partner und Dienstleister – komplett aus einer Hand.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16 · 22525 Hamburg
Tel. 040 39 82 02-0 · Fax 040 39 82 02-77
post@barthel-armaturen.de · www.barthel-armaturen.de

