

Muffen-Absperrventil

Art. 01-001

PN16

globe valve female thread

DIN 3844-2

eingeschraubtes Kopfstück

Form: Durchgangsform

Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: -10°C - 150°C

Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase,
Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

screwed bonnet

Form: straight type

Connection: female thread acc. to ISO 228/1


Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: PTFE

temperature range: -10°C - 150°C

application range: steam, neutral gases, lubrication
oil, cold and warm water

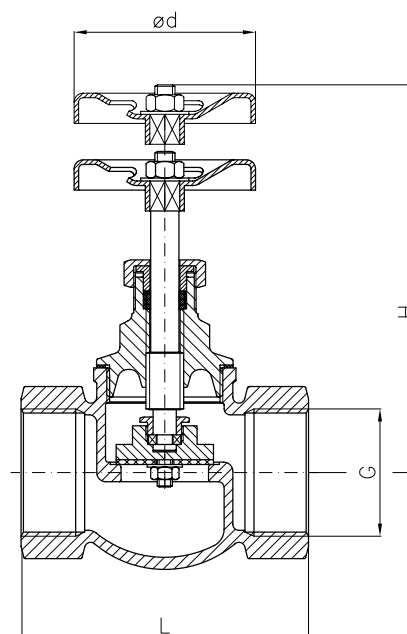

G	L	H	d	SW	kg										
1/4	51	92	50	22	0,3										
3/8	51	92	50	22	0,3										
1/2	61,5	92	50	27	0,3										
3/4	71,5	102	60	32	0,5										
1	82	116	60	41	0,7										
1 1/4	97	140	80	50	1,1										
1 1/2	107	147	80	55	1,3										
2	132	170	90	70	2,1										
2 1/2	160	210	100	85	3,5										

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015