

Verschraubungs-Absperrventil

Art. 01-098

PN40

globe valve

DIN 86511-DS-Rg-N

eingeschraubtes, gesichertes Kopfstück
fester Kegel
Eintritt Einschraubzapfen
Form: Eckform
Anschluß: Austritt Lötverschraubung
Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
Innenteile: Sondermessing
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 225°C
Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase, Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

screwed secured bonnet

fix plug

inlet male thread

Form: angle type

Connection: outlet soldering connection

Body: gunmetal


Inner parts: special brass

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

application range: steam, neutral gases, lubrication

oil, seawater, cold and warm water

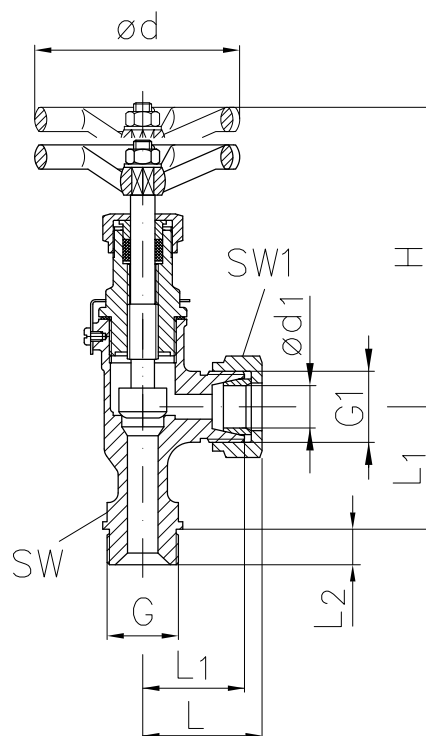

DN	ød1	G	G1	L	L1	L2	H	ød	SW	SW1	kg				
6	10	3/8	1/2	37	30	12	105	60	17	27	0,5				
8	12	1/2	5/8	39	32	14	105	60	19	27	0,5				
10	14	1/2	3/4	43	35	14	105	60	19	27	0,5				
12	16	3/4	7/8	47	38	16	115	80	24	36	1,0				
16	20	3/4	1	50	40	16	115	80	24	41	1,1				
20	25	1	1 1/8	59	48	18	135	100	30	46	1,7				
25	30	1 1/4	1 3/8	62	50	20	130	100	41	50	1,9				
32	38	1 1/2	1 3/4	67	55	22	150	120	-	-	3,0				

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-099 Meerwasseroberteil ohne

Messing-Innenteile DIN 86511-DS-RG-S

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-099 seawater resistant bonnet acc. to DIN 86511-DS-RG-S without brass inner parts

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016