

Verschraubungsventil

Art. 01-130J20K

20K

globe valve

JIS F7421-S

eingeschraubtes gesichertes Kopfstück

fester Kegel

S-Type

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 20K

Temperaturbereich: -20°C - 200°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

screwed secured bonnet

fix plug


S-type

Form: straight type

Connection: flanges as per JIS B2220 - 20K

temperature range: -20°C - 200°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

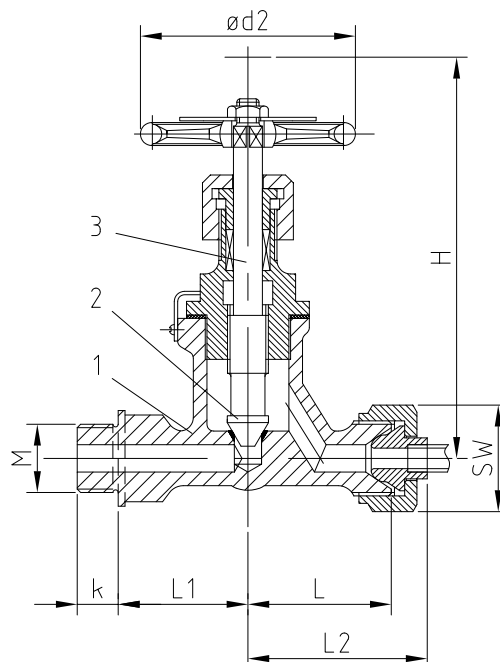

1	Gehäuse/body	Schmiedestahl	forged steel	SF45
2	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SUS403
3	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS402J1

DN	L	L1	L2	H	SW	M	k	Ød2	kg					IMPA
006	42	38	51	125	30	M20x1,5	12	63	1,2					750601
010	51	45	63	140	41	M42x2	16	80	1,6					750602

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015