

Verschraubungsventil

Art. 01-132


PN40

globe valve

DIN 86551-CS

eingeschraubtes Kopfstück,
Sicherungsblech
fester Kegel

Form: Durchgangsform
Anschluß: beiderseits Schweißverschraubungen
Gehäuse: Stahl
Innenteile: Edelstahl 1.4104
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 300°C
Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl, Wasser bis 100°C, Kalt- und Warmwasser

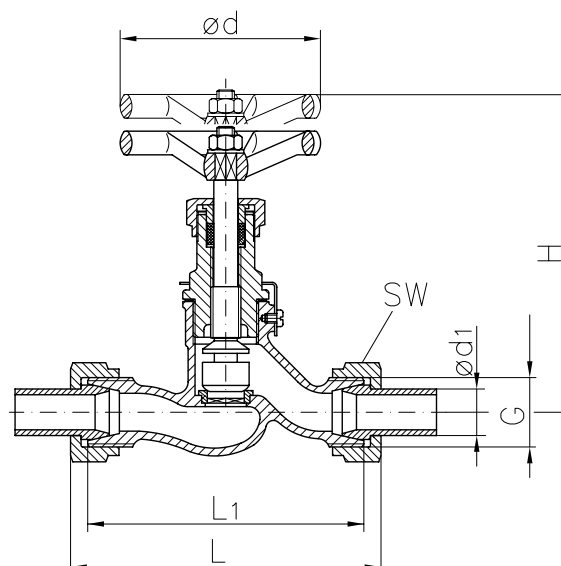

*screwed secured bonnet
fix plug*

Form: straight type
Connection: both ends welding connections
Body: steel
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: metallic
temperature range: -10°C - 300°C
application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil, water up to 100°C, cold and warm water

DN	Ød1	G	L	L1	H	Ød	SW	kg							
6	10	1/2	90	76	120	60	27	0,6							
8	12	5/8	90	76	120	60	27	0,6							
10	14	3/4	100	84	120	60	32	0,6							
12	16	7/8	114	96	135	80	36	1,0							
16	20	1	120	100	135	80	41	1,1							
20	25	1 1/8	142	120	160	100	46	1,8							
25	30	1 3/8	144	120	160	100	50	2,1							
32	38	1 3/4	184	180	180	120	60	3,2							

Andere Ausführung:
Art.-Nr. 01-133 absperbares Rückschlagventil DIN
86551-CRS

other type:
art.-no. 01-133 SDNR-valve DIN 86551-CRS

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015