

Verschraubungsventil

Art. 01-140J20K

20K

globe valve

JIS F7330-S

eingeschraubtes gesichertes Kopfstück

fester Kegel

S-Type

Form: Eckform

Anschluß: Eintritt Zapfen, Austritt

Schneidringverschraubung

Temperaturbereich: -20°C - 200°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

screwed secured bonnet

fix plug


S- type

Form: angle type

Connection: inlet male thread, outlet cutting ringconnection,

temperature range: -20°C - 200°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

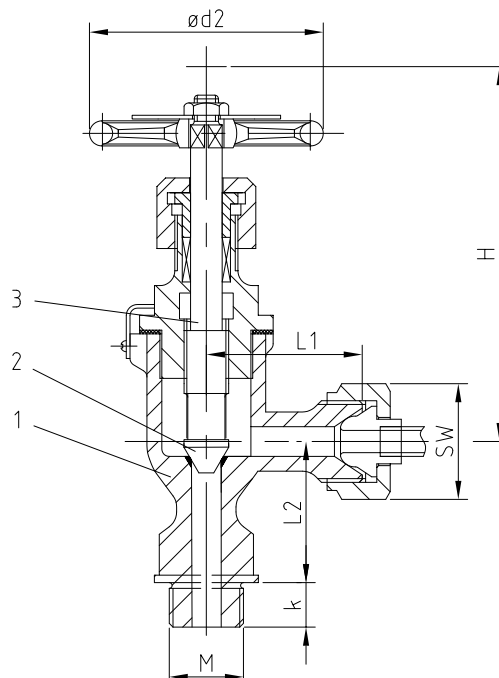

1	Gehäuse/body	Schmiedestahl	forged steel	SF45
2	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SUS403
3	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS402J1

DN	L	L1	H	SW	M	k	ød2	kg						IMPA
006	38	42	115	30	M20x 1.5	12	63	1,2						750551
010	45	46	125	41	M24x 2	16	80	1,5						750552

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015