

Flansch-Absperrventil

Art. 01-386J05K

05K

flanged globe valve

JIS F7306

Bügeldeckel und Stopfbuchse

fester Kegel

Form: Eckform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 05K

Temperaturbereich: -10°C - 180°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl,
Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und
Warmwasser

bolted bonnet and gland


fix plug

Form: angle type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 05K

temperature range: -10°C - 180°C

application range: neutral gases, lubrication oil,
water up to 100°C, seawater, cold and warm water

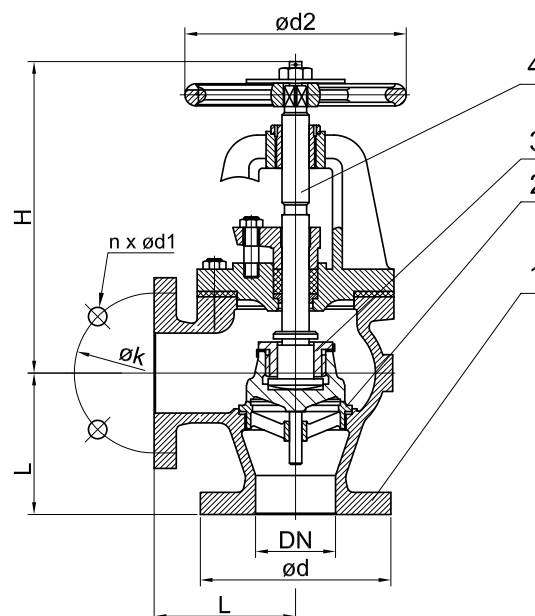

1	Gehäuse/body	Grauguss	cast iron	FC20
2	Sitz/seat	Bronze	bronze	BC6
3	Kegel/disc	Bronze	bronze	BC6
4	Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg								IMPA
050	100	240	130	105	4 x 15	160	12,9								750216
065	115	255	155	130	4 x 15	180	18,2								750217
080	130	265	180	145	4 x 19	180	23,4								750218
100	150	310	200	165	8 x 19	224	33,7								750219
125	170	330	235	200	8 x 19	250	46,2								750220
150	190	380	265	230	8 x 19	280	63,4								750221
200	220	450	320	280	8 x 23	315	105,0								750222
250	275	540	385	345	12 x 23	355	166,0								750223
300	310	610	430	390	12 x 23	400	243,0								750224
350	360	690	480	435	12 x 25	500	327,0								750225
400	395	770	540	495	16 x 25	630	459,0								750226
450	440	835	605	555	16 x 25	630	618,0								750227
500	485	915	655	605	20 x 25	710	800,0								750228

Optional:

- zusätzliche Schließfeder
(Zusatz F)

optional:

- additional closing spring
(addition F)

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015