

Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-389

PN16/10

DIN 86252-B


flange SDNR-valve

Bügeldeckel, Stopfbuchsabdichtung
steigende Spindel, loser Kegel/Feder

Form: Eckform
Anschluß: Flansche gebohrt nach DIN PN10/16
Gehäuse: Grauguss
Innenteile: Rotguss
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 225°C
Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase,
Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

*bolted bonnet, gland seal
rising stem, loose plug/spring*

Form: angle type
Connection: flanges acc. to DIN PN10/16
Body: cast iron
Inner parts: gunmetal
Seat sealing: metallic
temperature range: -10°C - 225°C
application range: steam, neutral gases, lubrication
oil, cold and warm water

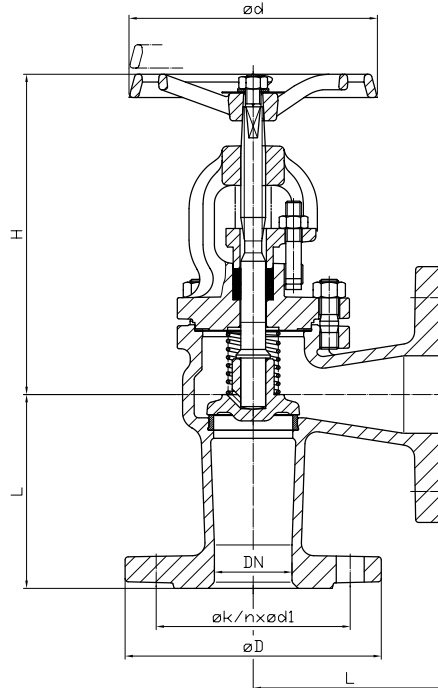

DN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg	PN								
15	90	159	120	95	65	4 x 14	3,9	16								
20	95	159	120	105	75	4 x 14	4,5	16								
25	100	178	140	115	85	4 x 14	5,5	16								
32	105	178	140	140	100	4 x 18	6,6	16								
40	115	221	160	150	110	4 x 18	9,1	16								
50	125	229	160	165	115	4 x 18	11,5	16								
65	145	253	180	185	145	4 x 18	17,1	16								
80	155	297	200	200	160	8 x 18	22,4	16								
100	175	336	225	220	180	8 x 18	32,0	16								
125	200	387	250	250	210	8 x 18	46,0	16								
150	225	466	400	285	240	8 x 22	67,0	16								
200	275	588	520	340	295	8 x 22	126,0	10								
250	325	690	520	395	350	12 x 22	184,0	10								
300	375	785	520	445	400	12 x 22	270,0	10								

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 01-390 GG-03
Kegel mit Weichdichtung, andere
Flanschausführungen nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage

*other types:
art.-no. 01-390 CI/BZ
plug with soft sealing, other flange types acc. to JIS,
ANSI etc. on request.*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010