

Flansch-Absperrventil

Art. 01-410J05K

05K

flanged globe valve

JIS F7311

Bügeldeckel und Stopfbuchse

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 05K

Temperaturbereich: -20°C - 300°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl


bolted bonnet and gland

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 05K

temperature range: -20°C - 300°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

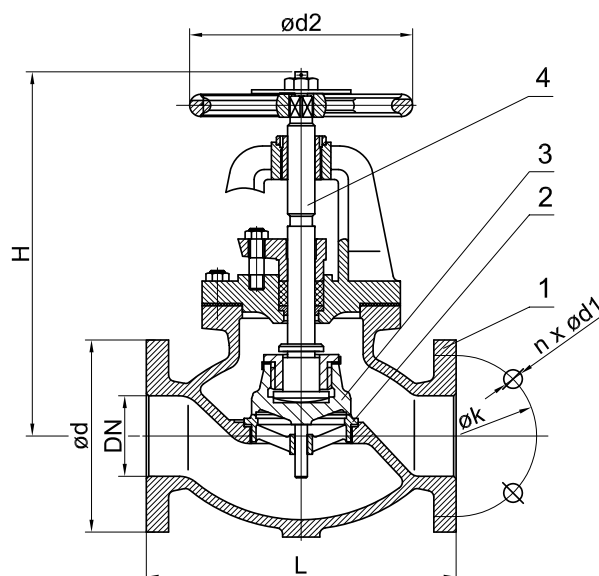

1	Gehäuse/body	Stahlguss	cast steel	SC46
2	Sitz/seat	Edelstahl	stainless steel	SCS2
3	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SCS2
4	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS403

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
050	210	270	130	105	4 x 15	160	15,5							-
065	250	300	155	130	4 x 15	180	25,8							-
080	280	310	180	145	4 x 19	180	32,3							-
100	340	360	200	165	8 x 19	224	47,6							-
125	410	390	235	200	8 x 19	260	71,3							-
150	480	445	265	230	8 x 19	280	86,0							-
200	570	530	320	280	8 x 23	315	147,0							-
250	740	791	385	345	12 x 23	355	230,0							750401
300	840	929	430	390	12 x 23	400	309,0							750402

Optional:

- zusätzliche Schließfeder
(Zusatz F)

optional:

*- additional closing spring
(addition F)*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016