

Flansch-Absperrventil

Art. 01-410J40K

40K

flanged globe valve

JIS F7317

Bügeldeckel und Stopfbuchse

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 40K

Temperaturbereich: -20°C - 400°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl


bolted bonnet and gland

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 40K

temperature range: -20°C - 400°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

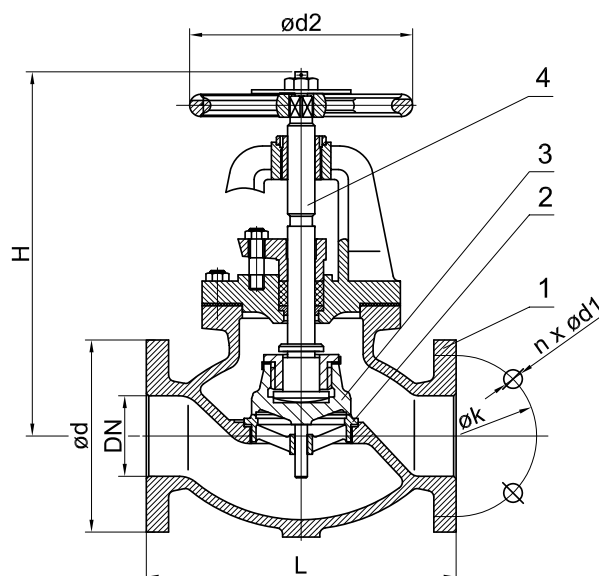

1	Gehäuse/body	Stahlguss	cast steel	SC49
2	Sitz/seat	Edelstahl	stainless steel	SUS403
3	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SCS2
4	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SCS2

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
032	229	370	140	105	4 x 19	200	25,4							750471
040	241	395	160	120	4 x 23	200	30,2							750472
050	292	435	165	130	8 x 19	224	41,0							750473
065	330	490	200	160	8 x 23	250	62,3							750474
080	356	540	210	170	8 x 23	315	79,0							750475
100	432	640	250	205	8 x 25	400	140,0							750476
125	508	720	300	250	8 x 27	450	197,0							750477
150	559	815	355	295	12 x 33	500	298,0							750478

Optional:

- zusätzliche Schließfeder
(Zusatz F)

optional:

*- additional closing spring
(addition F)*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015