

Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-424

PN40

flange SDNR-valve


DIN 86251-B

Flansche gebohrt nach DIN PN40/10

Gehäuse: Stahlguss
 Innenteile: Rotguss
 Sitzdichtung: metallisch
 Temperaturbereich: -10°C - 225°C

flanges acc. to DIN PN40/10

Body: cast steel
 Inner parts: gunmetal
 Seat sealing: metallic
 temperature range: -10°C - 225°C

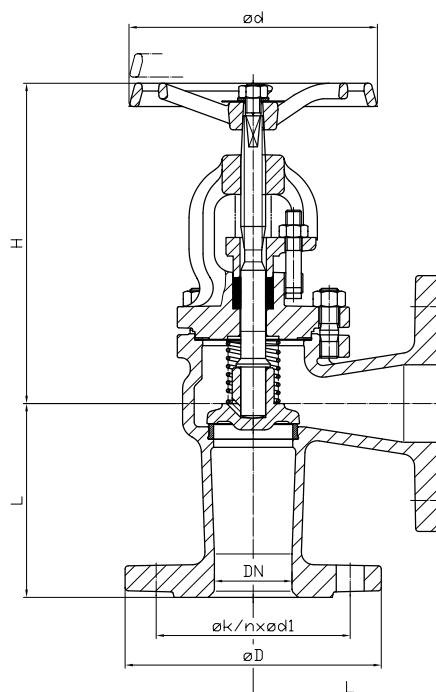

DN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg				
15	90	159	120	95	65	4 x 14	4,8				
20	95	159	120	105	75	4 x 14	5,4				
25	100	178	140	115	85	4 x 14	7,1				
32	105	178	140	140	100	4 x 18	8,0				
40	115	221	160	150	110	4 x 18	11,5				
50	125	229	160	165	115	4 x 18	13,5				
65	145	253	180	185	145	8 x 18	23,5				
80	155	297	200	200	160	8 x 18	28,0				
100	175	336	225	235	190	8 x 22	39,5				
125	200	387	250	270	220	8 x 26	61,0				
150	225	466	400	300	250	8 x 26	84,0				
200	275	588	520	340	295	8 x 22	170,0				
250	325	690	520	395	350	12 x 22	283,0				
300	375	785	520	445	400	12 x 22	414,0				
400	475	866	640	565	515	16 x 26	690,0				

Andere Ausführungen auf Anfrage:
 Art.-Nr. 01-425 GSC-03

other types on request:
 art.-no. 01-425 CS/BZ

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010