

Einschweiß-Absperrventil

Art. 01-446

PN40

welding globe valve

Anschweissenden nach DIN EN 16267

Gehäuse: Schmiedestahl C22.8

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -20°C - 450°C


butt weld ends acc. to DIN EN 16267

Body: forged steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -20°C - 450°C

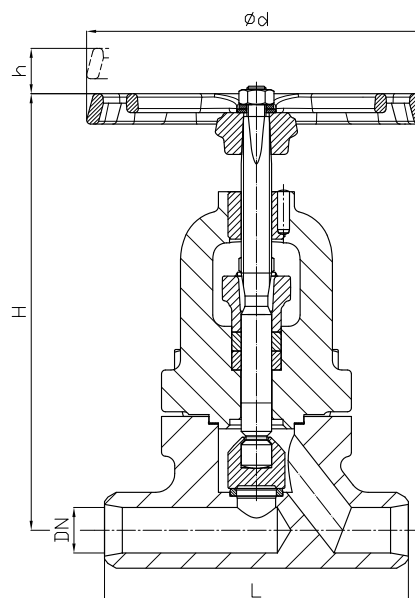

DN	øD	L	H	ød	kg							
15	22,0	130	180	120	2,9							
20	28,0	150	180	120	3,0							
25	34,0	160	190	140	3,5							
32	43,0	180	190	140	3,5							
40	49,0	200	225	160	6,2							
50	61,0	230	235	160	7,8							
65	76,1	290	265	180	16,0							
80	88,9	310	290	200	21,0							
100	114,3	350	345	225	28,0							
125	139,7	400	375	250	45,0							
150	168,3	480	465	400	66,0							
200	219,1	600	570	520	143,0							
250	276,0	730	700	520	228,0							

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-446DK Drosselkegel

andere Werkstoffe: 13CrMo44 (1.7335),

X6CrBiMoTi (1.4571) auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-446DK regulating plug

other materials: 13CrMo44 (1.7335),

X6CrBiMoTi (1.4571) on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010