

Einschweiss-Absperrventil

Art. 01-446PN160

PN160

globe valve with butt weld ends

Anschweissenden nach DIN EN 16267

Gehäuse: Schmiedestahl P250 GH

Innenteile: Edelstahl 1.4021

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -20°C - 450°C


butt weld ends acc. to DIN EN 16267

Body: forged steel P250 GH

Inner parts: stainless steel 1.4021

Seat sealing: metallic

temperature range: -20°C - 450°C

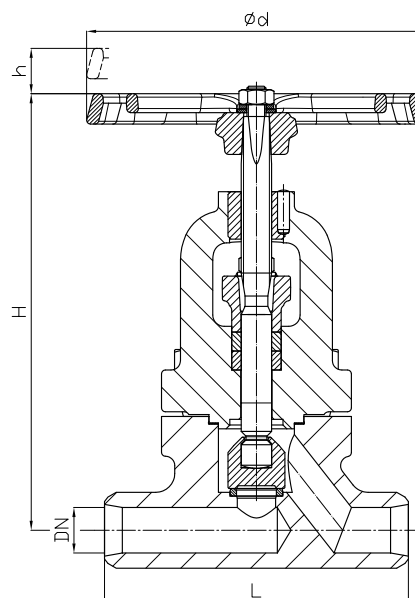

DN	PN	L	H	ØA	ØB	Ød3	s1	Ød	Hub	Kvs	kg
10	160	150	228	18	13,2	17,2	2	180	11	2,7	6,5
15	160	150	228	22	17,3	21,3	2	180	11	4,2	6,5
20	160	150	228	28	22,3	26,9	2,3	180	11	6,4	6,5
25	160	160	228	35	27,3	33,7	3,2	180	11	8,6	6,6
32	160	180	292	44	35,2	42,4	3,6	225	17	21,8	13,2
40	160	210	292	50	41,1	48,3	3,6	225	17	24,2	13,2
50	160	250	300	62	52,3	60,3	4	225	21	33	16,2

Andere Ausführungen:

- mit Regulierkegel (Zusatz DK)
- weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich.

options:

- with regulating plug (addition DK)
- further materials on request available

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010