

Flansch-Absperrventil

Art. 01-450

PN40


flange globe valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN40

Gehäuse: Edelstahl
 Innenteile: Edelstahl
 Sitzdichtung: metallisch
 Temperaturbereich: -20°C - 400°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN40

Body: stainless steel
 Inner parts: stainless steel
 Seat sealing: metallic
 temperature range: -20°C - 400°C

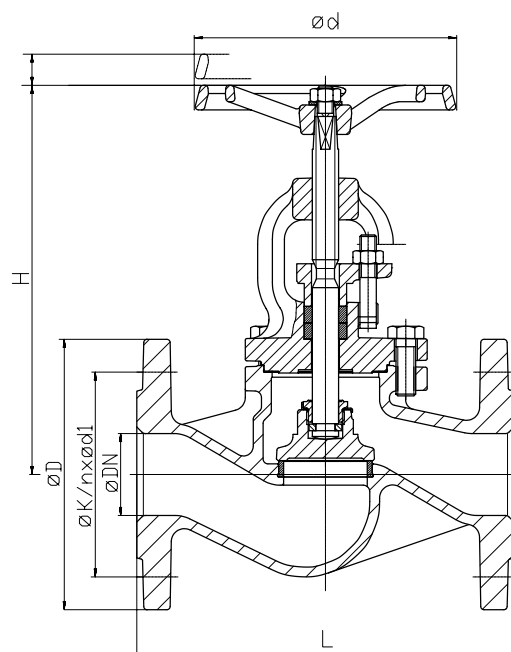

DN	PN	L	H	Ød	ØD	Øk	n x Ød1	kg			
15	40	130	189	120	95	65	4 x 14	4,8			
20	40	150	189	120	105	75	4 x 14	5,4			
25	40	160	203	140	115	85	4 x 14	7,1			
32	40	180	203	140	140	100	4 x 18	8,0			
40	40	200	246	160	150	110	4 x 18	11,5			
50	40	230	254	160	165	125	4 x 18	13,5			
65	40	290	293	180	185	145	8 x 18	23,5			
80	40	310	322	200	200	160	8 x 18	28,0			
100	40	350	381	225	235	190	8 x 22	39,5			
125	40	400	427	250	270	220	8 x 26	61,0			
150	40	480	521	400	300	250	8 x 26	84,0			
200	40	600	643	520	375	320	12 x 30	170,0			

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-452 Rückschlagventil abspb.
 Kegel mit Weichdichtung, Regulierkegel,
 andere Flanschausführungen oder Druck-
 stufen nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage.
 01-452.1 Sitzdichtung PTFE, PN16

other types:

art.-no. 01-452 SDNR-type
 plug with soft sealing, regulating plug,
 other flange types, nominal pressure acc. to
 JIS, ANSI etc. on request.
 01-452.1 Seat sealing PTFE, PN16

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010