

Flansch-Ausgussventil

Art. 01-511

PN10/16

flange discharge (overboard) valve

Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C


flanges acc. to DIN PN10/16

Body: nodular cast iron

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

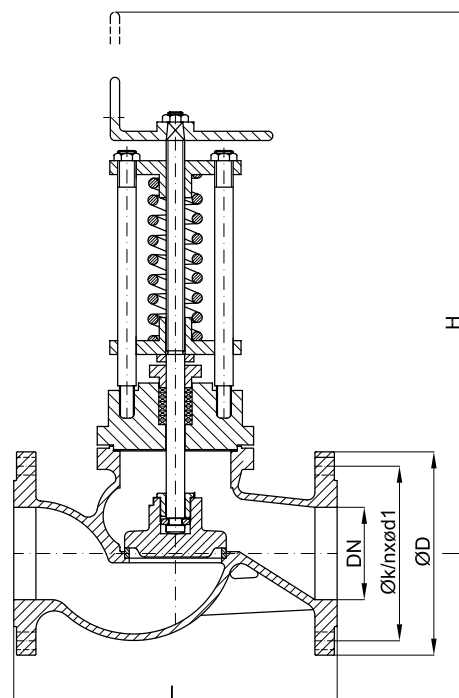

DN	L	H	ØD	Øk	n x Ød	kg						
15	130	270	95	65	4 x 14	7						
20	150	270	105	75	4 x 14	7						
25	160	285	115	85	4 x 14	8						
32	180	310	140	100	4 x 18	9						
40	200	340	150	110	4 x 18	11						
50	230	395	165	125	4 x 18	15						
65	290	435	185	145	4 x 18	19						
80	310	480	200	160	8 x 18	32						
100	350	510	220	180	8 x 18	42						
125	400	600	250	210	8 x 18	60						
150	480	600	285	240	8 x 22	85						
200	600	835	340	295	8 x 22	140						
250	730	1030	395	350	12 x 22	250						
300	850	1065	445	400	12 x 22	360						

Andere Ausführung:
Stahlguss (GS-C25) auf Anfrage.

other type:
cast steel on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010