

Flansch-Ausgussventil

Art. 01-513

PN10/16

flange discharge (overboard) valve

Durchgangsform

außenliegende Feder 0,1 - 0,5 bar

Flansche nach DIN PN10/16

Anschluß:

Gehäuse: Bronze G-CuSn10

Innenteile: Bronze CuSn6

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C

straight type

external spring adjustable 0,1 - 0,5 bar

flanges acc. to DIN PN10/16


Connection:

Body: zincfree bronze

Inner parts: bronze

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

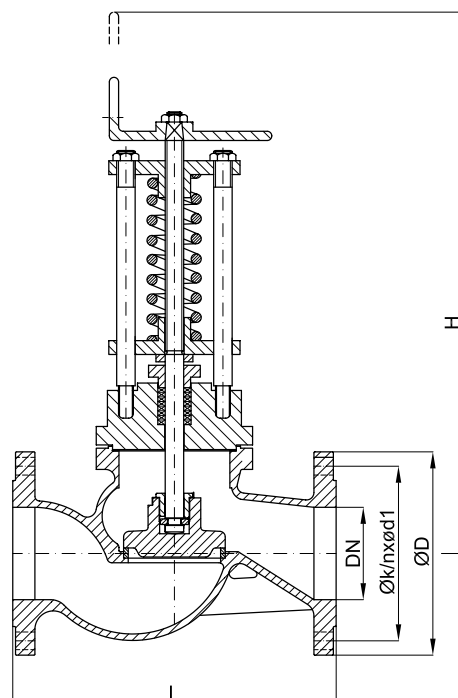

DN	L	H	ØD	Øk	n x Ød	kg					
15	130	290	95	65	4 x 14	6,0					
20	150	290	105	75	4 x 14	6,5					
25	160	330	115	85	4 x 14	7,0					
32	180	340	140	100	4 x 18	9,0					
40	200	360	150	110	4 x 18	11,0					
50	230	390	165	125	4 x 18	13,5					
65	290	410	185	145	4 x 18	19,0					
80	310	450	200	160	8 x 18	25,0					
100	350	490	220	180	8 x 18	32,0					
125	400	540	250	210	8 x 18	53,0					
150	480	590	285	240	8 x 22	66,0					
200	600	700	340	295	8 x 22	115,0					
250	730	820	395	350	12 x 22	170,0					
300	850	940	445	400	12 x 22	305,0					

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010