

Schwimmerventil, einsitzig

Art. 01-612

PN 06/10

floating valve, single-seated

Gewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Messing vernickelt

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: EPDM 75°Sh

Temperaturbereich: 0°C - 120°C


thread acc. to ISO 228/1

Body: brass nickel plated

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: EPDM 75°Sh

temperature range: 0°C - 120°C

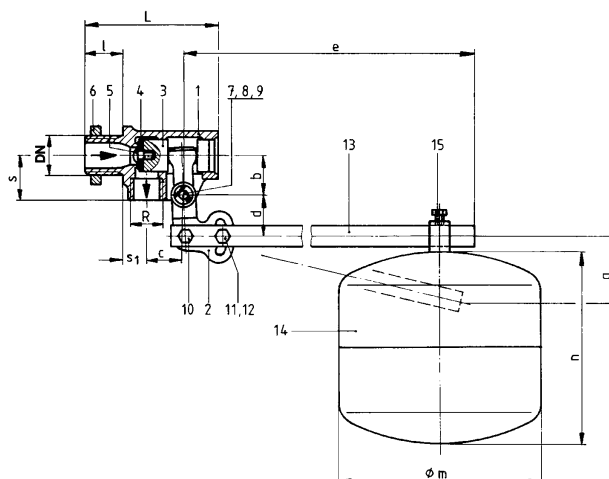

DN	R	L	l	s	s1	b	c	d	e	g	Kvs
3/8	3/8	80	20	30	15	26	23	28	565	140	1,4
1/2	110	80	20	30	15	26	23	28	565	140	2
3/4	1/2	90	25	30	17	26	25	28	565	140	3,5
1	3/4	100	28	38	18	26	30	28	670	210	5,4
1 1/4	1	120	35	44	20	32	35	33	670	210	9,5
1 1/2	1 1/4	140	40	50	25	33	42	33	820	260	13
2	1 1/2	160	45	53	30	40	48	38	820	280	17,4
2 1/2	2	185	55	62	37	40	53	38	1050	380	21
3	2 1/2	205	60	68	46	51	62	38	1050	380	36

Auf Anfrage:

- mit verkürztem Ventilhebel
- Dichtscheiben in öl- und benzinbeständigen oder lebensmittelbeständigen Qualitäten

On request:

- with shorter valve lever
- sealing rings of oil and petrol resistant materials

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010