

Muffen-Absperrschieber

Art. 02-003

PN16

gate valve screwed ends

DIN 3352-12

Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 120°C


female thread acc. to ISO 228/1

Body: gunmetal

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 120°C

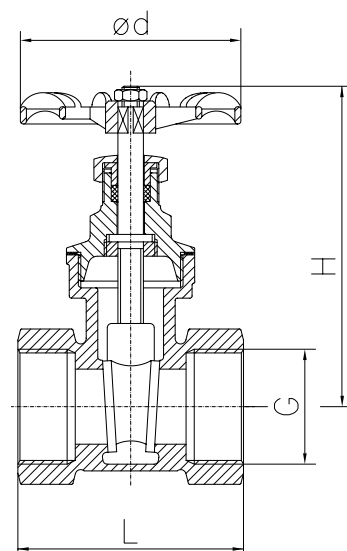

G	L	H	ød	SW	kg						
1/4	48	78	50	24	0,3						
3/8	48	78	50	24	0,3						
1/2	55	80	50	27	0,3						
3/4	60	89	50	32	0,4						
1	68	101	60	41	0,6						
1 1/4	76	118	80	50	1,0						
1 1/2	80	127	80	58	1,2						
2	93	148	90	70	2,1						
2 1/2	110	170	100	85	2,9						
3	120	208	120	100	4,4						

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 02-003KS Kopfstücksicherung

other type:

art.-no. 02-003KS secured bonnet

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010