

Hochdruck-Kugelhahn

Art. 03-136

PN315/500

high-pressure ball valve

beidseitig EO-Schneidringanschluss

Baureihe S

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Edelstahl 1.4571

Innenteile: Edelstahl 1.4571

Sitzdichtung: POM/NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

both ends cutting ring connection

series S


Form: straight type

Body: stainless steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: POM/NBR

temperature range: -10°C - 80°C

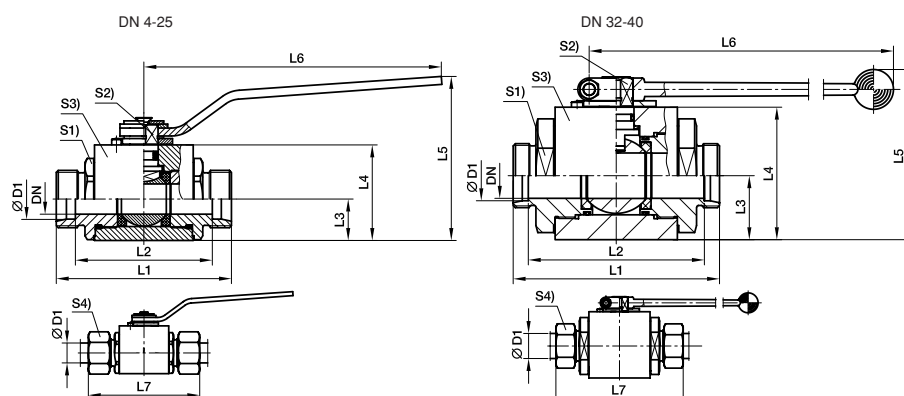

DN	øD1	P max.	L1/L7	L2	L3	L4	L5	L6	S1/S2	S3/S4	kg				
4	08	500	76/91	62	13,7	30,0	55	76	22/7	30/19	0,39				
6	10	500	76/93	61	13,7	30,0	55	76	22/7	30/22	0,46				
8	12	500	89/106	74	18,0	40,0	85	130	30/8	40/24	0,84				
10	14	500	93/112	77	18,0	40,0	85	130	30/8	40/27	0,85				
12	16	500	96/115	79	21,0	45,0	90	130	32/10	45/30	1,06				
16	20	500	99/121	78	21,0	45,0	90	130	32/10	45/36	1,08				
20	25	315	110/134	86	26,0	60,0	103	187	46/14	50/46	1,72				
25	30	315	120/146	93	28,0	65,0	108	187	50/14	55/50	2,15				
32	38	420	132/161	100	45,0	93,2	174	320	70/19	100/60	6,07				

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 03-136.1 Kugel-/Wellendichtung PTFE/FKM für Druckstufen PN40/100

other type:

art.-no. 03-136.1 ball-/shaft sealing PTFE/FKM for nominal pressure PN40/100

Art.-Nr. 03-136.2 Kugel-/Wellendichtung

PTFE-Compound 3/FKM für Druckstufen PN250/315

art.-no. 03-136.2 ball-/shaft sealing PTFE-Compound

3/FKM for nominal pressure PN250/315

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010