

Flansch-Rückschlagklappe

Art. 04-002.1

PN10/16

flange swing check valve

DIN 3232-A

innenliegende Welle

Baulänge nach DIN 3202-F6

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Grauguss

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

inside shaft

length acc. to DIN 3202-F6

Form: straight type


Body: cast iron

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 120°C

application range: seawater, cold and warm water

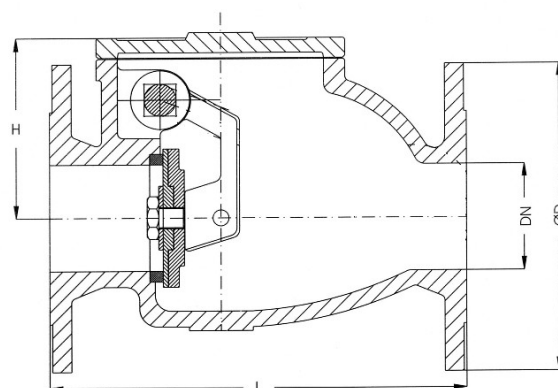

DN	L	H	ØD	kg															
40	180	95	150	9															
50	200	100	165	12															
65	240	115	185	19															
80	260	135	200	20															
100	300	145	220	23															
125	350	160	250	36															
150	400	180	285	47															
200	500	270	340	135															
250	600	320	395	165															
300	700	350	445	287															
350	800	435	505	393															
400	900	475	565	500															
500	1100	570	670	800															

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 04-002.1HG außenliegende Welle, Hebel und Gegengewicht (DIN 3232-B)

other type:

art.-no. 04-002.1HG external stem, lever and weight (DIN 3232-B)

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010