

Flansch-Rückschlagklappe

Art. 04-002.2

PN16

flange swing check valve

ähnl. DIN 3232-A

innenliegende Welle

Baulänge nach DIN 3202-F6

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Stahlguss

Innenteile: Niro

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase, Kalt- und Warmwasser

inside shaft

length acc. to DIN 3202-F6

Form: straight type


Body: cast steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 120°C

application range: steam, neutral gases, cold and warm water

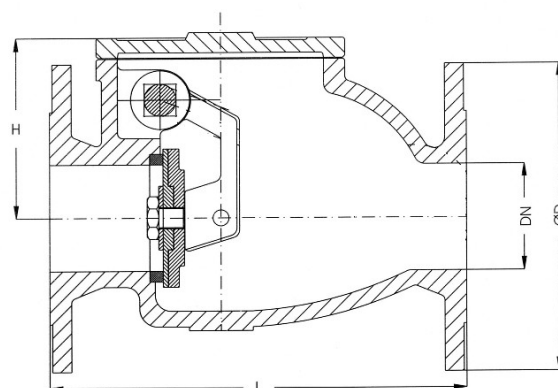

DN	L	H	ØD	kg															
40	180	220	150	16															
50	200	230	165	21															
65	240	280	185	26															
80	260	300	200	36															
100	300	330	220	55															
125	350	380	250	90															
150	400	400	285	128															
200	500	450	340	206															
250	600	520	405	290															
300	700	570	460	326															
350	800	650	520	400															
400	900	690	580	455															
500	1100	800	715	-															

Andere Ausführung:

Druckstufen PN25 - PN100 auf Anfrage.

other type:

pressure stages PN25 - PN100 on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010