

Doppelflansch-Absperrklappe

Art. 04-028N

PN6/10

double-flange butterfly valve

geteilte Welle

Rasthebel

Form: Durchgangsform

Baulänge: ISO 5752-13

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092
PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: Aluminiumbronze

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Seewasser,
Kalt- und Warmwasser

splitted shaft

lever

Form: straight type

Face to face: ISO 5752-13

Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16


Body: nodular cast iron

Inner parts: aluminium bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 80°C

application range: neutral gases, seawater, cold
and warm water

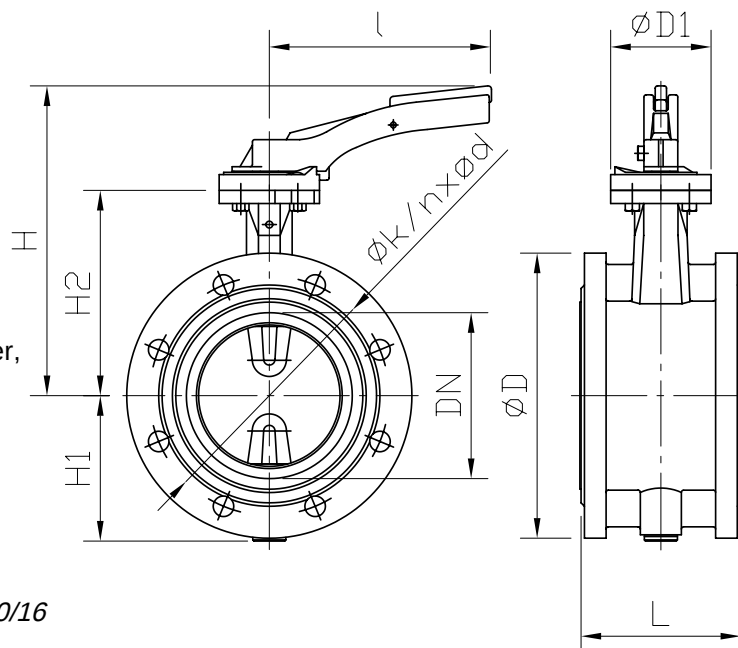

DN	L	H	H1	H2	I	øD1	øD	øk	n x ød1	ISO 5211	kg				
50	108	196	84	126	155	54	165	125	4 x 18	F04	9,4				
65	112	204	93	134	155	54	185	145	4 x 18	F04	10,2				
80	114	237	104	157	195	65	200	160	8 x 18	F05	12,35				
100	127	247	115	167	195	65	229	180	8 x 18	F05	16,25				
125	140	260	127	180	195	65	254	210	8 x 18	F05	24,15				
150	140	303	150	203	276	90	285	240	8 x 22	F07	29,5				
200	152	328	176	228	276	90	343	295	8 x 22	F07	39,6				

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-028E EPDM-Manschette

Art.-Nr. 04-028V FPM-Manschette

Andere Flanschanschlüsse und Betätigungen auf
Anfrage.

other types:

art.-no. 04-028E EPDM seat

art.-no. 04-028V FPM seat

other flange connections and actuation on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010