

Doppelflansch-Absperrklappe

Art. 04-030N-F4

PN6/10

double-flange butterfly valve

geteilte Welle

Schneckenradgetriebe

Form: Durchgangsform

Baulänge: DIN3202-F4

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092
PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: Aluminiumbronze

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Seewasser,
Kalt- und Warmwasser

splitted shaft

worm gear

Form: straight type

Face to face: DIN 3202-F4

Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16


Body: nodular cast iron

Inner parts: aluminium bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 80°C

application range: neutral gases, seawater, cold
and warm water

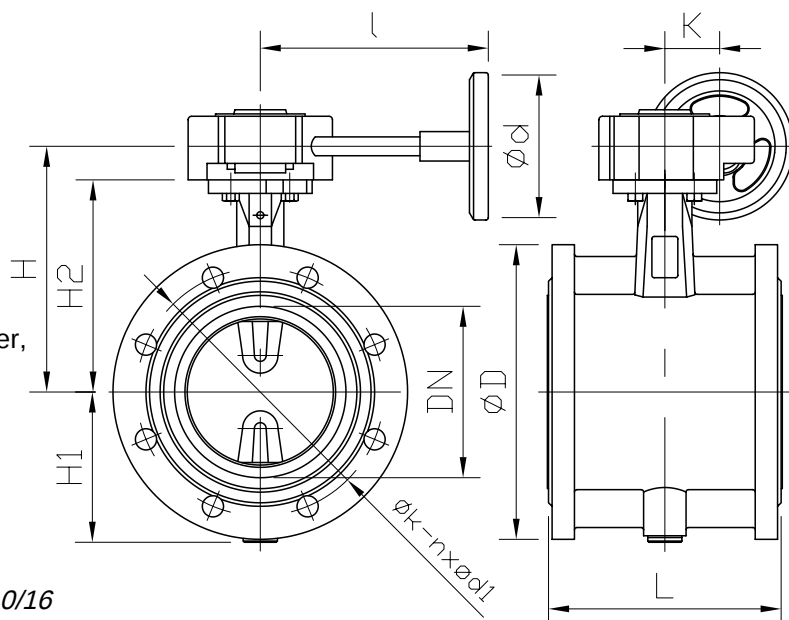

DN	L	H	H1	H2	L1	ØD	Øk	n x Ød1	ISO 5211	kg					
65	170	191	80	136	118	185	145	4 x 18	F04	16,5					
80	180	199	88	144	118	200	160	8 x 18	F05	19,5					
100	190	209	98	154	118	220	180	8 x 18	F05	21,5					
125	200	248	114	184	127	250	210	8 x 18	F05	30					
150	210	258	124	194	127	285	240	8 x 18	F07	32					
200	230	293	180	229	127	340	295	8 x 22	F07	43					
250	250	339	190	261	165	405	350	12 x 22	F10	76,8					
300	270	364	220	286	165	460	400	12 x 22	F10	88,8					
350	290	-	260	322	-	520	460	16 x 22	F12	-					
400	310	-	280	352	-	580	515	16 x 26	F12	-					
450	330	-	325	380	-	640	-	-	-	-					
500	350	-	340	420	-	715	620	20 x 26	-	-					

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-030E-F4 EPDM-Manschette

Art.-Nr. 04-030V-F4 FPM-Manschette

Andere Flanschanschlüsse und Betätigungen auf
Anfrage.

other types:

art.-no. 04-030E-F4 EPDM seat

art.-no. 04-030V-F4 FPM seat

other flange connections and actuation on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016