

Zwischenflansch-Absperrklappe

Art. 04-061NC

PN6/10

butterfly valve wafer type

durchgehende Welle

Schneckenradgetriebe

Form: Durchgangsform

Baulänge: ISO 5752-20 (DIN 3202-T3 K1)

Anschluß: zwischen Flansche nach DIN/JIS/ANSI

Gehäuse: Sphäroguss GGG40

Innenteile: Aluminiumbronze

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 90°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl,
Seewasser, Kalt- und Warmwasser

solid shaft

worm gear

Form: straight type

Face to face: ISO 5752-20

Connection: suitable for flanges acc. to
DIN/JIS/ANSI


Body: nodular cast iron

Inner parts: aluminium bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 90°C

application range: neutral gases, lubrication oil,
seawater, cold and warm water

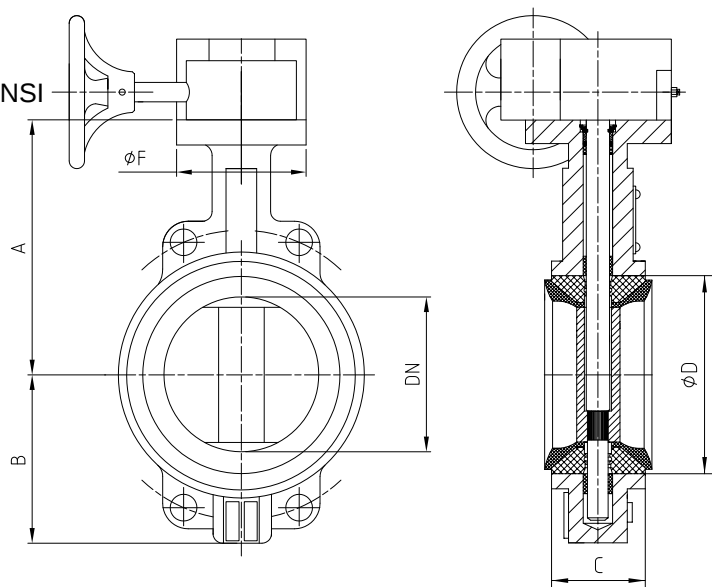

DN	C	A	B	øD	øF	kg								
50	43	124	80	76,3	90	11,8								
65	46	134	89	89	90	12,2								
80	46	141	95	104	90	12,7								
100	52	156	114	135	90	15								
125	56	168	127	159	90	16,1								
150	56	184	140	188,4	90	18,1								
200	60	213	175	238,3	90	20,5								
250	68	244	220	292,5	125	23,4								
300	78	283	255	344,2	125	36,2								
350	78	368	288	375	150	67								
400	102	400	299	-	150	99								
450	114	422	318	-	175	123								
500	127	479	349	-	175	149								
600	154	532	410	-	210	266								

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-061EC EPDM-Manschette

Art.-Nr. 04-061VC FPM-Manschette

other types:

art.-no. 04-061EC EPDM seat

art.-no. 04-061VC FPM seat

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016