

Zwischenflansch-Rückschlagklappe

Art. 04-212

PN10/16

swing check valve wafer type

nur in horizontalen Rohrleitungen einsetzbar (oder bei Durchfluss von unten nach oben)

Form: Durchgangsform

Anschluß: zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Stahl

Innenteile: Stahl

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C - 100°C

*can be used in horizontal pipelines only
(or at flow from bottom to top)*

Form: straight type


Connection: between flanges acc. DIN PN10/16

Body: steel

Inner parts: steel

Seat sealing: NBR

temperature range: -40°C - 100°C

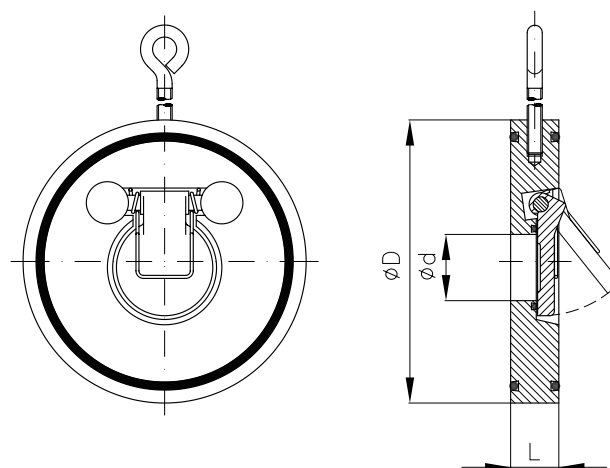

DN	L	ØD	Ød	kg													
40	16	94	22	0,7													
50	16	109	30	0,9													
65	16	129	37	1,0													
80	16	144	48	1,5													
100	16	164	70	2,0													
125	18	194	95	3,5													
150	19	220	121	5,5													
200	29	275	155	12,5													
250	29	330	196	17,0													
300	38	380	230	30,0													
350	41	440	250	37,0													
400	51	491	303	57,0													
450	51	541	258	68,0													
500	61	596	398	105,0													

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 04-212F mit Feder(wie abgebildet)

other type:

art.-no. 04-212F spring loaded (as shown)