


Muffen-Eck-Entlastungsventil

Art. 05-001

relief valve angle type

ohne Bauteilprüfung
 öl- und gasdichte Kappe
 als Überströmventil
 (auch bei auftretendem Gegendruck)
 Einstellbereich 0,2 - 20 bar
Form: Eckform
Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1
Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
Innenteile: Rotguss
Sitzdichtung: PTFE
Temperaturbereich: -10°C - 225°C

*without type approval
 oil- and gastight cap
 as overflow valve
 (with backpressure as well)
 adjustment range 0,2 - 20 bar*
Form: angle type
Connection: female thread acc. to ISO 228/1
Body: gunmetal
Inner parts: gunmetal
Seat sealing: PTFE
temperature range: -10°C - 225°C

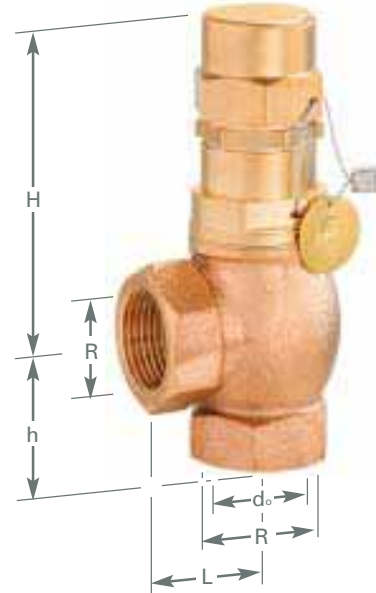

R	L	H	h	do	kg										
3/8	27	65	26	10	0,3										
1/2	30	71	30	13	0,4										
3/4	33	79	35	19	0,6										
1	40	95	41	25	1,0										
1 1/4	45	110	45	30	1,75										
1 1/2	50	135	51	38	2,3										
2	60	140	60	50	3,3										

Andere Ausführung:
 Art.-Nr. 05-002 EPDM-Dichtung bis max. 130°C

other type:
art.-no. 05-002 EPDM-sealing up to max. 130°C

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.

