

Normal-Sicherheitsventil, federbelastet


Art. 05-026OHOA

PN40

standard safety valve spring loaded

Eckform, Bauteilprüfung
 Flansche nach DIN PN40
 offene Federhaube
 Anschluß:
 offene Anlüftung
 Gehäuse: Stahlguss
 Innenteile: Edelstahl
 Sitzdichtung: metallisch
 Temperaturbereich: -50°C - 450°C

angle type, type approval
 flanges acc. to DIN PN40
 open bonnet
 Connection:
 open lifting device
 Body: cast steel
 Inner parts: stainless steel
 Seat sealing: metallic
 temperature range: -50°C - 450°C

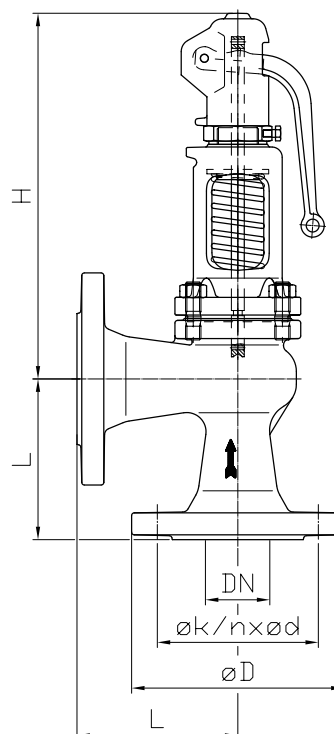

DN	PN	L	H	øD	øk	n x ød1	do	kg			
20	40	95	260	105	75	4 x 14	12	5			
25	40	100	270	115	85	4 x 14	15	5,5			
32	40	105	285	140	100	4 x 18	18	8			
40	40	115	290	150	110	4 x 18	20	9,5			
50	40	125	290	165	125	4 x 18	29	11,5			
65	40	145	340	185	145	8 x 18	36	15,5			
80	40	155	400	200	160	8 x 18	44	20,5			
100	40	175	450	235	190	8 x 22	55	33			

Bei Bestellung Ansprechdruck angeben.

Please state set pressure with order.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010