

### Vollhub-Sicherheitsventil, federbelastet

Art. 05-033OHOA

PN40/16

full-lift safety valve spring loaded

Flansche nach DIN PN40/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 350°C


flanges acc. to DIN PN40/16

Body: nodular cast iron

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 350°C

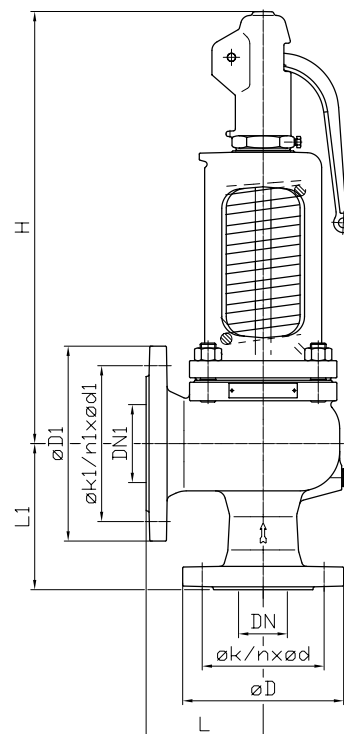

| DN/DN1  | PN/PN1 | L/L1    | H   | øD  | øk  | n x ød | øD1 | øk1 | n1 x ød1 | do   | kg  |
|---------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----------|------|-----|
| 20/32   | 40/16  | 85/95   | 270 | 105 | 75  | 4 x 14 | 140 | 100 | 4 x 18   | 18   | 8,5 |
| 25/40   | 40/16  | 100/105 | 280 | 115 | 85  | 4 x 14 | 150 | 110 | 4 x 18   | 22,5 | 10  |
| 32/50   | 40/16  | 110/115 | 330 | 140 | 100 | 4 x 18 | 165 | 125 | 4 x 18   | 29   | 14  |
| 40/65   | 40/16  | 115/140 | 390 | 150 | 110 | 4 x 18 | 185 | 145 | 4 x 18   | 36   | 20  |
| 50/80   | 40/16  | 120/150 | 435 | 165 | 125 | 4 x 18 | 200 | 160 | 8 x 18   | 45   | 28  |
| 65/100  | 40/16  | 140/170 | 545 | 185 | 145 | 8 x 18 | 220 | 180 | 8 x 18   | 58,5 | 40  |
| 80/125  | 40/16  | 160/195 | 610 | 200 | 160 | 8 x 18 | 250 | 210 | 8 x 18   | 72   | 53  |
| 100/150 | 40/16  | 180/220 | 690 | 220 | 180 | 8 x 18 | 285 | 240 | 8 x 22   | 90   | 80  |
| 125/200 | 40/16  | 200/250 | 845 | 250 | 210 | 8 x 18 | 340 | 295 | 12 x 22  | 106  | 125 |
| 150/250 | 40/16  | 225/285 | 890 | 285 | 240 | 8 x 22 | 405 | 355 | 12 x 26  | 125  | 165 |
|         |        |         |     |     |     |        |     |     |          |      |     |
|         |        |         |     |     |     |        |     |     |          |      |     |

Bei Bestellung Ansprechdruck angeben.

Please state set pressure with order.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010