

Muffen-Druckminderventil

Art. 05-046 DRV724

PN40


pressure reducing valve

entlastetes Einsitz-Kolbenventil
mit Schmutzfängersieb
Vordruck bis 40 bar,
Hinterdruck stufenlos einstellbar
1,5 - 12 bar
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise senkrecht

Form: Durchgangsform
Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Innenteile: Edelstahl 1.4404
Sitzdichtung: FPM
Temperaturbereich: 0°C - 190°C
Anwendungsbereich: Kraftstoffe, neutrale Gase,
Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

*pressure-relieved single seated
piston valve
with stainless steel dirt trap
inlet pressure up to 40 bar
outlet pressure 1,5 - 12 bar
installation position: any, preferable vertical*

Form: straight type
Connection: female thread acc. to ISO 228/1
Body: stainless steel
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: FPM
temperature range: 0°C - 190°C
application range: petrol/fuel oil, neutral gases,
lubrication oil, seawater, cold and warm water

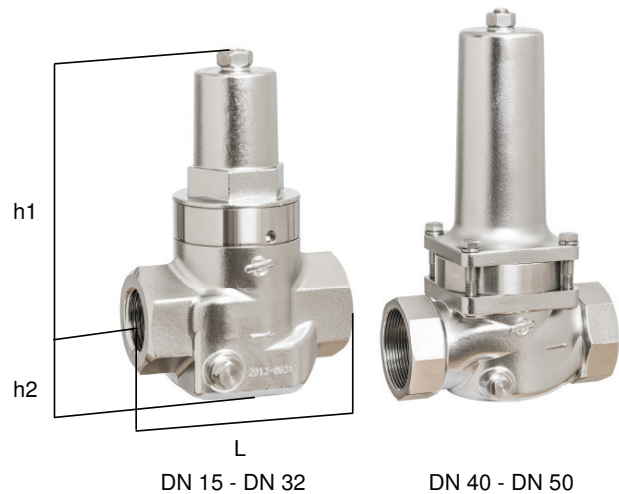

G	L	h1	h2	Kvs	kg									
1/2	95	136	29	2,9	1,58									
3/4	95	136	29	3,9	1,53									
1	110	137	39	5,4	2,46									
1 1/4	120	137	39	6,1	2,39									
1 1/2	150	247	37	9	6,78									
2	160	247	37	13	6,62									

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015