

Druckminderventil für Trinkwasser**Art. 05-047 DRV402-6****PN16****pressure reducing valve for drinking water**

Aussengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss/Grauguss

Innenteile: Messing/Niro

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: 0°C - 75°C


male thread acc. to ISO228/1

Body: gunmetal/cast iron

Inner parts: brass/stainless st.

Seat sealing: NBR

temperature range: 0°C - 75°C

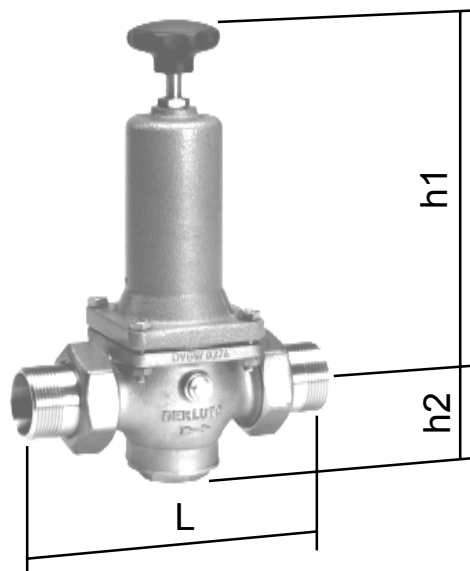

DN	R	L	h1	h2	Kvs	kg					
40	11/2	211	260	51	9	4,2					
50	2	211	260	53	13	4,7					
65	2 1/2	273	286	66	20	7,1					

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010