

Flansch-Druckminderventil

Art. 05-051

PN40

flange pressure reducing valve

Flansche nach DIN PN40

Gehäuse: G-CuSn10

Innenteile: CuSn8

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 100°C


for neutral liquids and gases

Body: bronze

Inner parts: bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 100°C

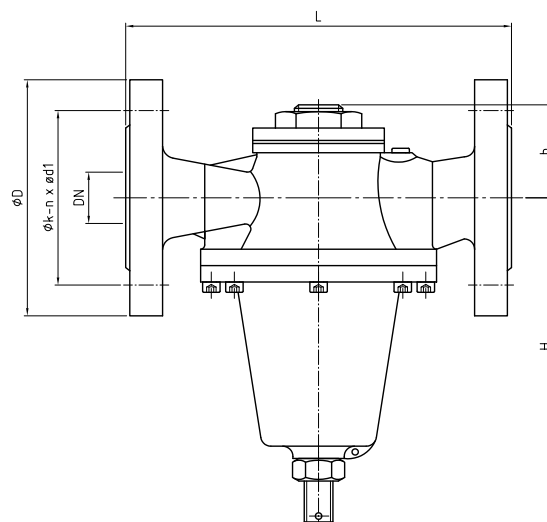

DN	L	H	h	øD	øk	n x ød1	kg				
15	130	125	35	95	65	4 x 14					
20	150	125	35	105	75	4 x 14					
25	160	145	40	115	85	4 x 14					
32	180	170	50	140	100	4 x 18					
40	200	195	60	150	110	4 x 18					

Lieferung ohne Manometer.

delivery without pressure gauge.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010