

Feuerlösch-Ventil

Art. 06-001.8J05K

5K

fire globe valve


JIS F7333A

Bügeldeckel und Stopfbuchse
Nakajima Kupplung

Form: Durchgangsform
Anschluß: Flansche nach JIS B2220 5K
Temperaturbereich: -10°C - 180°C
Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet and gland
Nakajima coupling

Form: straight type
Connection: flanges acc. to JIS B2220 5k
temperature range: -10°C - 180°C
application range: seawater, cold and warm water

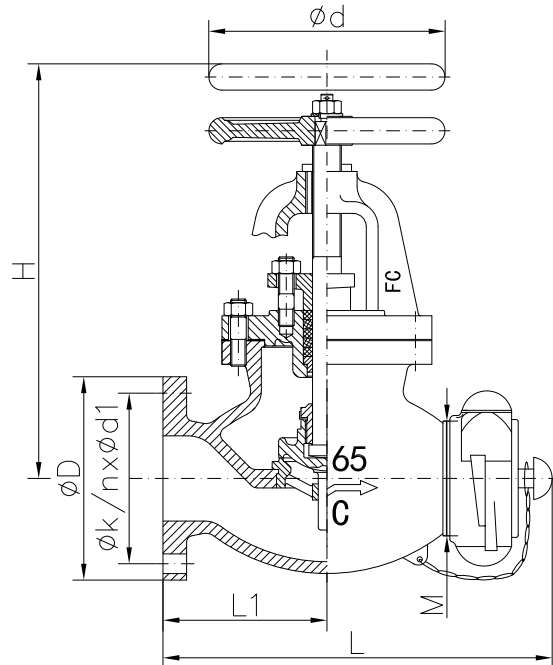

1	Gehäuse/ body	Grauguss	cast iron	0.6020
2	Kegel/ disc	Rotguss	bronze	2.1096
3	Spindel/ stem	Messing	brass	CW509L
4	Kupplung/ coupling	Messing	brass	CW509L

DN	L	L1	H	ød	øD	øk	n x ød1	M						
50	270	105	270	160	130	105	4 x ø15	M64 x 2						
65	320	125	300	180	155	130	4 x ø15	M80 x 2						

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017