

Feuerlösch-Ventil

Art. 06-003.8J10K

10K

fire globe valve

JIS F7333B

Bügeldeckel und Stopfbuchse

Nakajima Kupplung

Form: Eckform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 10K

Temperaturbereich: -10°C - 180°C

Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet and gland


Nakajima coupling

Form: angle type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 10K

temperature range: -10°C - 180°C

application range: seawater, cold and warm water

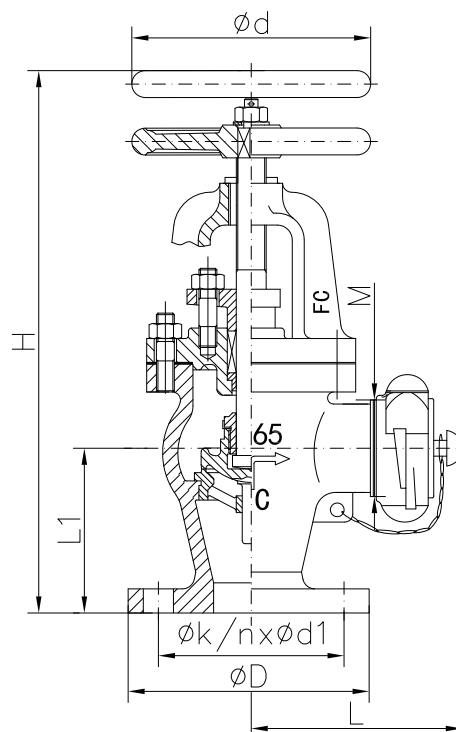

1	Gehäuse/ body	Grauguss	cast iron	0.6020
2	Kegel/ disc	Rotguss	bronze	2.1096
3	Spindel/ stem	Messing	brass	CW509L
4	Kupplung/ coupling	Messing	brass	CW509L

DN	L	L1	H	Ød	ØD	Øk	n x Ød1	M							
50	170	110	365	160	155	120	4 x Ø19	M64 x 2							
65	185	130	400	200	175	140	4 x Ø19	M80 x 2							

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017