

Feuerlöschventil 30° (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-005-30

PN16

fire globe valve 30° (fire fighting valve)

Aussengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Messing

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C


male thread acc. to ISO228/1

Body: brass

Inner parts: brass

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 80°C

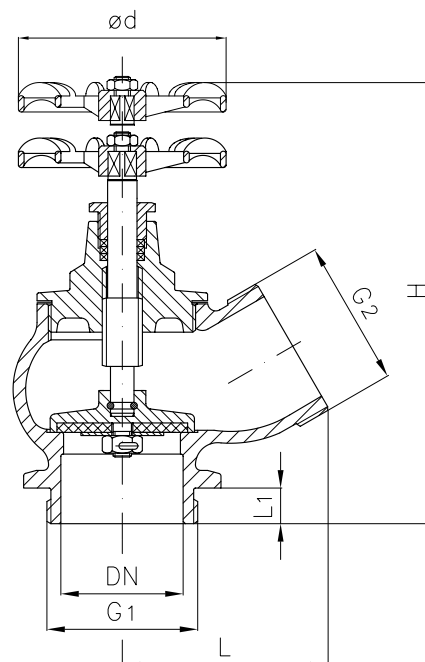

DN	G1/G2	L	L1	H	ød	kg						
25	1	63	180	145	60	0,7						
32	1 1/4	65	18	160	80	1,5						
40	1 1/2	80	20	190	80	2,1						
50	2	100	20	200	100	2,8						
65	2 1/2	105	22	240	120	3,3						
80	3	135	24	275	160	5,9						
100	4	160	30	310	160	9,1						

Weitere Ausführungen:

- andere Gewinde und Werkstoffe auf Anfrage
- Kegel metallisch dichtend

Diese Ventile können mit folgenden Kupplungssystemen geliefert werden:
Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS u.w.

other designs:

- other thread types and materials on request
- disc with metallic sealing

These valves are available with following coupling systems:
Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS a.o..

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010