

Feuerlöschventil 90° (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-007-90

PN16


fire globe valve 90° (fire fighting valve)

Innen-/Aussengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss/Messing
 Innenteile: Messing
 Sitzdichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

female / male thread acc. to ISO228/1

Body: gunmetal/brass
 Inner parts: special brass
 Seat sealing: NBR
 temperature range: -10°C - 80°C

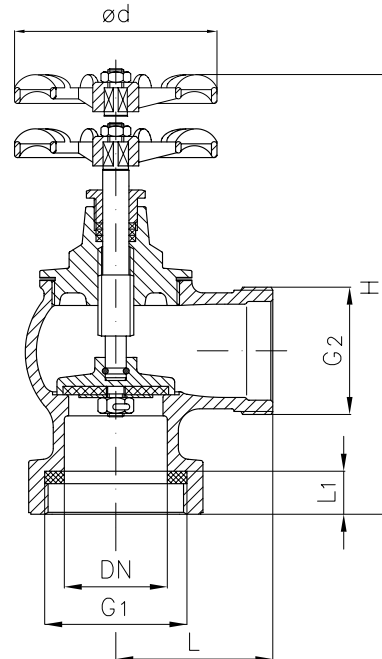

DN	G1/G2	L	L1	H	ød	kg						
25	1	55	18	155	60	0,7						
32	1 1/4	64	18	170	80	1,5						
40	1 1/2	68	20	205	80	2,1						
50	2	75	20	215	100	2,8						
65	2 1/2	85	22	255	120	3,3						
80	3	90	24	295	160	5,9						
100	4	110	30	330	160	9,1						

Weitere Ausführungen:

- andere Gewinde und Werkstoffe auf Anfrage
- Kegel metallisch dichtend

Diese Ventile können mit folgenden Kupplungs-Systemen geliefert werden: Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS u.w.

other designs:

- other thread types and materials on request
- disc with metallic sealing

These valves are available with following coupling systems:

Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS a.o.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010