

Druckkupplung Storz

Art. 06-026


Storz hose adaptor

kurzer Anschlussstutzen

Gehäuse: Leichtmetall
Innenteile: -
Sitzdichtung: Gummi
Temperaturbereich: -10°C - 80°C
Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

short connection pipe

Body: light alloy
Inner parts: -
Seat sealing: rubber
temperature range: -10°C - 80°C
application range: seawater, cold and warm water

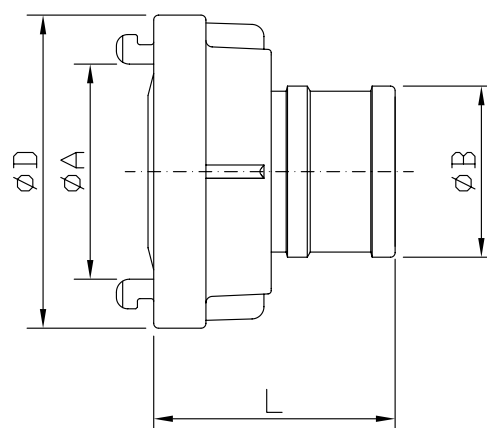

DN	DIN	øA	øD	øB	L	kg										
D-25	14301	31	55	25	50	0,08										
C-52	14332	66	55	42	55	0,31										
C-52	14302	66	55	52	55	0,32										

Andere Werkstoffe:
 Rotguss, Bronze, Edelstahl

other materials:
gunmetal, bronze, stainless steel

Die eingesetzten Dichtungsringe aus Perbunan sind
 öl- und benzinbeständig. Edelstahlkupplungen werden
 mit FPM-Dichtungsringen geliefert.

Perbunan sealing rings are oil- and fuel-resistant.
Stainless steel couplings are supplied with FPM
sealing rings.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016