

Flansch-Durchfluss-Rohrschauglas

Art. 07-009

PN06

sight glass flanged

zum Einbau in Rohrleitungen mit beidseitigen
Flanschanschluss

Anschluß: Flansche geb. nach DIN PN10/16

Gehäuse: Stahl

Innenteile: Borosilikatglas

Sitzdichtung: Viton

Temperaturbereich: 0°C - 200°C

Anwendungsbereich: Kraftstoffe, neutrale Gase,
Schmieröl, Seewasser

*for pipe installation with double-sided flange
connection*

Connection: flanges are acc. to DIN PN10/16


Body: steel

Inner parts: borosilicate glas

Seat sealing: Viton

temperature range: 0°C - 200°C

application range: petrol/fuel oil, neutral gases,
lubrication oil, seawater

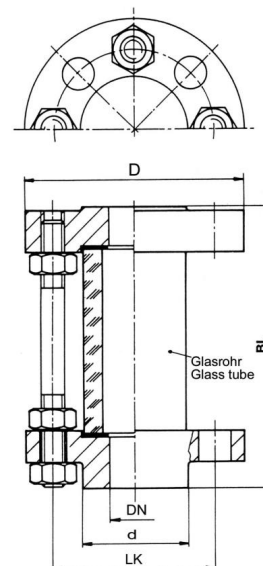

DN	BL	D	d	LK										
15	200	95	45	65										
20	200	105	58	75										
25	200	115	68	85										
32	200	140	78	100										
40	200	150	88	110										
50	200	165	102	125										
65	200	185	122	145										
80	200	200	138	160										
100	200	220	158	180										
125	200	250	188	210										
150	200	285	212	240										
200	200	340	268	295										

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 07-008 Rotguss

Art.-Nr. 07-009 4571 Edelstahl

other type:

art.-no. 07-008 gunmetal

art.-no. 07-009 4571 stainless steel

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010