

Muffen-Durchfluss-Schauglas

Art. 07-015

PN16

sight glass threaded ends

Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Grauguss

Innenteile: Natron-Kalk-Glas

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: 0°C - 150°C


female thread acc. to ISO 228/1

Body: cast iron

Inner parts: soda-lime glass

Seat sealing: -

temperature range: 0°C - 150°C

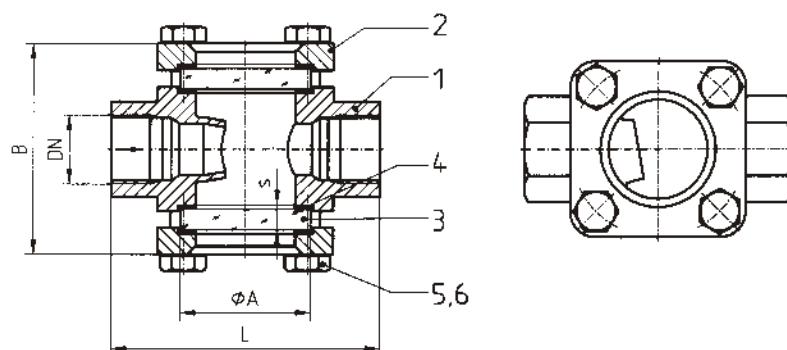

DN	L	B	ØA	S (16bar)	kg						
3/8	100	86	45	10	2,2						
1/2	100	86	45	10	2,2						
3/4	120	100	63	10	3,7						
1	120	100	63	10	3,7						
1 1/4	150	132	80	12	7,1						
1 1/2	150	132	80	12	7,1						
2	180	150	100	15	10,1						

Andere Ausführung:

Borosilikatglas DIN 7080 (max. 280°C),

andere Gewinde auf Anfrage.

other type:

borosilicate glass acc. to DIN 7080 (max.

280°C), other thread types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010