

Flansch-Durchfluss-Schauglas

Art. 07-023


PN10/16

flange sight glass

DIN 3237

2 Schauglasplatten
 Natron-Kalk-Glas DIN 8902
 Flansche geb. nach PN10/16
 Anschluß:
 Gehäuse: Rotguss
 Innenteile: Natron-Kalk-Glas
 Sitzdichtung: -
 Temperaturbereich: -10°C - 150°C

2 sight glass plates
 soda-lime glass DIN 8902
 flanges acc. to DIN PN10/16
 Connection:
 Body: gunmetal
 Inner parts: soda-lime glass
 Seat sealing: -
 temperature range: -10°C - 150°C

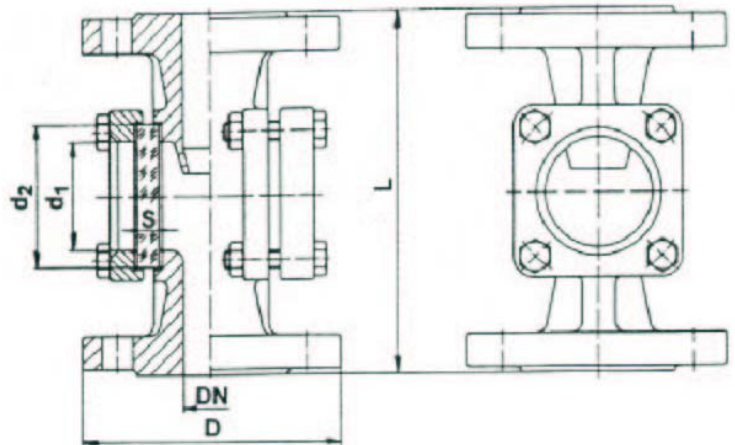

DN	L	D	d1	d2	S (16bar)	kg					
15	130	95	32	45	10	4					
20	150	105	32	45	10	5					
25	160	115	48	63	10	6,5					
32	180	140	65	63	10	8,5					
40	200	150	65	80	12	12					
50	230	165	80	100	15	17					
65	290	185	80	100	15	27					
80	310	200	100	125	20	34					
100	350	220	125	150	25	48					
125	400	250	150	200	30	62					
150	480	285	175	200	30	78					
200	600	340	175	200	30	132					
250	730	395	175	200	30	150					

Andere Ausführungen:
 Borosilikatglas DIN 7080 (max. 280°C),
 andere Flanschbohrungen auf Anfrage.

other types:
 borosilicate glass acc. to DIN 7080 (max.
 280°C), other flange types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010