

Zapfen-Selbstschluss- Flüssigkeitsstandsanzeiger *fluid level indicator male thread*

Art. 07-118

PN10

oberes und unteres Selbstschlussventil

Ablasskugelhahn

Anschluß: Außengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Messing

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: 0°C - 100°C

Anwendungsbereich: Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

top and bottom self-closing valve

drain ball valve

Connection: male thread acc. to ISO 228/1


Body: brass

Inner parts: brass

Seat sealing: metallic

temperature range: 0°C - 100°C

application range: lubrication oil, seawater, cold and warm water

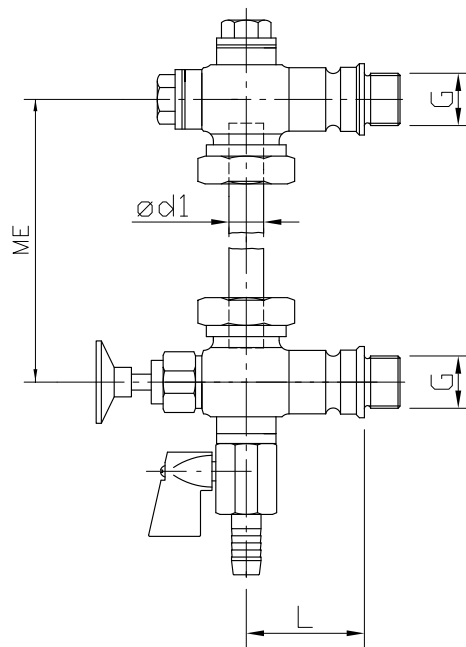

G	Glas-ø	L	kg											
1/2	13	27	2,4											

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 07-118UA unteres Selbstschlussventil und Ablasskugelhahn

Art.-Nr. 07-118-OT O Oberteil mit Selbstschlussventil

Art.-Nr. 07-118-OT Oberteil ohne Selbstschlussventil

Art.-Nr. 07-118-UT UA Unterteil mit Hahnabsperrung und Ablasskugelhahn

Mittentfernung bei Bestellung angeben.

other types:

art.-no. 07-118UA bottom self-closing- and drain ball valve

art.-no. 07-118-OT O top self- closing valve

art.-no. 07-118-OT top without self-closing valve

art.-no. 07-118-UT UA bottom part self- closing- and drain ball valve

Please state center to center distance with order.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010