

Zapfen-Ventil-Flüssigkeitsstandsanzeiger

Art. 07-136

PN10

fluid level indicator male thread

obere und untere Ventilabsperung

Ablasskugelhahn

Anschluß: Außengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Messing

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: 0°C - 100°C

Anwendungsbereich: Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

upper and lower stop valve

drain ball valve

Connection: male thread acc. to ISO228/1


Body: brass

Inner parts: brass

Seat sealing: metallic

temperature range: 0°C - 100°C

application range: lubrication oil, cold and warm water

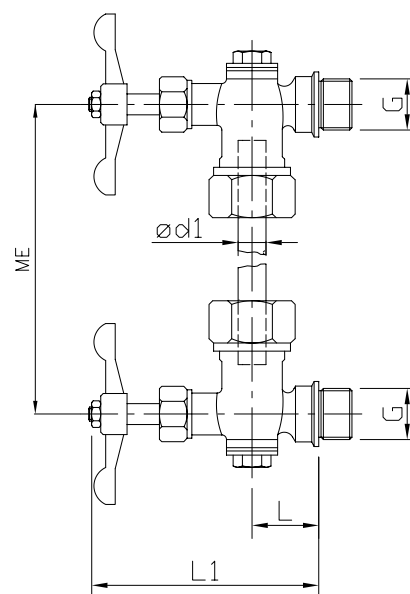

G	Glas-ø	L	98	kg															
1/2	13	27	42	0,9															

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 07-136UA untere Ventilabsperung und

Ablasskugelhahn

Art.-Nr. 07-136-OT O Oberteil mit Ventilabsperung

Art.-Nr. 07-136-OT Oberteil ohne Ventilabsperung

Art.-Nr. 07-136-UT UA Unterteil mit Ventilabsperung
und Ablasskugelhahn

Mittenentfernung bei Bestellung angeben.

ther types:

art.-no. 07-136UA bottom stop- and drain ball valve

art.-no. 07-136-OT O top with stop valve

art.-no. 07-136-OT top without stop valve

*art.-no. 07-136-UT UA bottom with stop- and drain ball
valve*

Please state center to center distance with order.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010