

Zapfen-Ventil-Flüssigkeitsstandsanzeiger

Art. 07-139

PN10

fluid level indicator male thread

Außengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 80°C


male thread acc. to ISO 228/1

Body: gunmetal

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 80°C

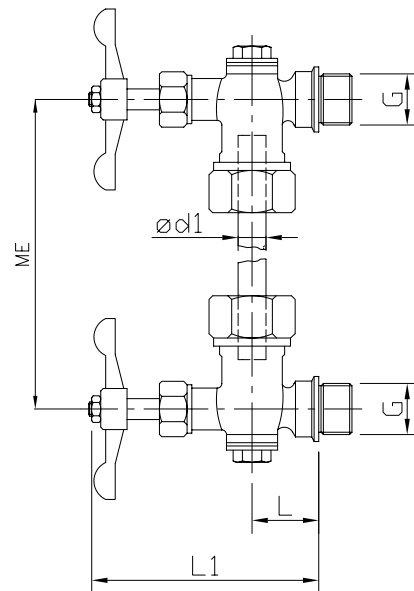

G	Glas-ø	L	L1	kg							
1/2	13	107	107	0,9							

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 07-139UA untere Ventilabsperung und Ablasshahn

Art.-Nr. 07-139-OT O Oberteil mit Ventilabsperung

Art.-Nr. 07-139-OT Oberteil ohne Ventilabsperung

Art.-Nr. 07-139-UT UA Unterteil mit Ventilabsperung und Ablasshahn

Mittententfernung bei Bestellung angeben.

other types:

art.-no. 07-139UA lower stop valve and drain cock

art.-no. 07-139-OT O top with stop valve

art.-no. 07-139-OT top without stop valve

art.-no. 07-139-UT UA bottom with stop valve and drain cock

Please state center to center distance with order.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010