

Axialkompensator, mehrwandig

Art. 10-202 212

PN10

axial expansion joint, multi-ply

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: RSt37-2/Edelstahl

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: -30°C - 500°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: steel/stainless st.

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: -

temperature range: -30°C - 500°C

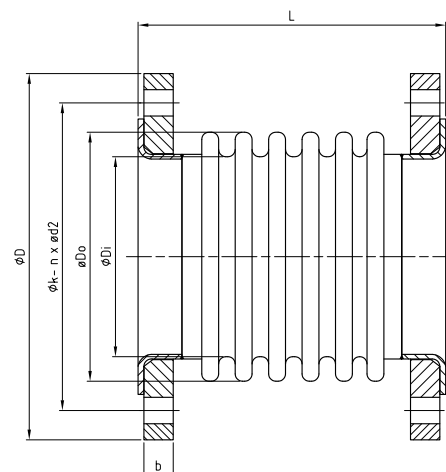

DN	L	ØD	Øk	n x Ød2	kg	ØDi	ØDo				
40	110	150	110	4 x 18	3,8	40,5	57,7				
50	115	165	125	4 x 18	5,1	52,5	59,7				
65	140	185	145	4 x 18	6,3	68,3	87,5				
80	135	200	160	8 x 18	8,1	79,1	100,9				
100	135	220	180	8 x 18	8,8	104,6	130,2				
125	135	250	210	8 x 18	11,7	130,2	157,8				
150	140	285	240	8 x 22	14,0	155,0	186,6				
200	145	340	295	8 x 22	19,9	206,1	239,7				
250	145	395	350	12 x 22	25,4	260,0	293,6				
300	150	445	400	12 x 22	30,5	311,1	347,5				
350	155	505	460	16 x 22	44,5	342,8	379,2				
400	190	565	515	16 x 26	61,8	389,9	437,1				
450	200	615	565	20 x 26	77,7	440,5	489,5				
500	240	670	620	20 x 26	90,1	485,4	536,4				

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 10-202 213 lose Flansche und Leitrohr

Art.-Nr. 10-202 214 Festflansche ohne Leitrohr

Art.-Nr. 10-202 215 Festflansche und Leitrohr

other types:

art.-no. 10-202 213 loose flanges, internal sleeve

art.-no. 10-202 214 fixed flanges w/o internal sleeve

art.-no. 10-202 215 fixed flanges and internal sleeve

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010