

Doppel-Rückschlagklappe

Art. 04-232

PN10


non-return valve duo type

zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss
 Innenteile: Rotguss
 Sitzdichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

between flanges acc. DIN PN10/16

Body: nodular cast iron
 Inner parts: bronze
 Seat sealing: NBR
 temperature range: -10°C - 80°C

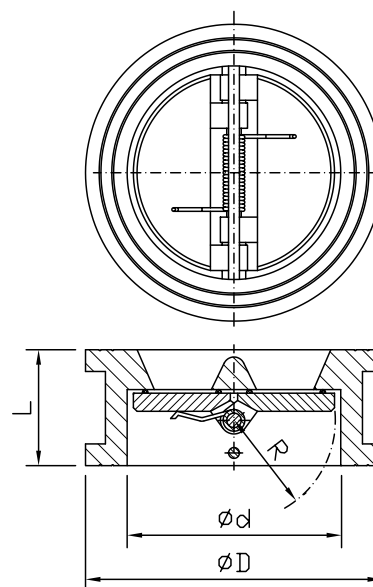

DN	L	ØD	Ød	R	kg							
50	43	109	65	29	1,5							
65	46	129	80	36	2,4							
80	64	144	94	43	3,6							
100	64	165	117	53	5,7							
125	70	194	145	66	7,3							
150	76	220	170	79	9,0							
200	89	275	224	105	17							
250	114	330	265	127	26							
300	114	380	310	149	42							
350	127	440	360	173	55							
400	140	491	410	198	75							
450	152	541	450	218	101							
500	152	596	505	241	111							
600	178	698	624	296	172							

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-236N komplett G-CuSn10

Art.-Nr. 04-238 komplett Edelstahl

(metallisch dichtend)

Sonderfeder für Einsatz in vertikalen

Rohrleitungen (Durchflussrichtung fallend)

auf Anfrage.

other types:

art.-no. 04-236N cpl. zincfree bronze

art.-no. 04-238 cpl. stainless steel (metallic

seated)

special spring for vertical pipelines (flow
 direction falling) on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010