

Doppel-Rückschlagklappe

Art. 04-233E

PN10

Double Swing Check Valves

in horizontalen und vertikalen Rohrleitungen

einsetzbar

Form: Durchgangsform

Baulänge: Baulänge nach DIN 3202-K3

Anschluß: zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Temperaturbereich: -20°C - 130°C

Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

for horizontal and vertical pipelines


Form: straight type

Face to face: length to DIN 3202-K3

Connection: between flanges acc. DIN PN10/16

temperature range: -20°C - 130°C

application range: steam, neutral gases, seawater, cold and warm water

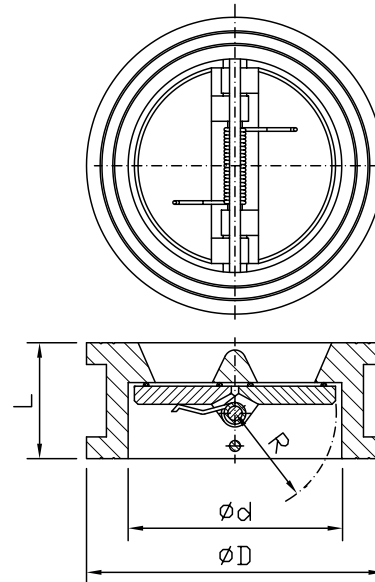

1	Gehäuse/ body	Sphäroguss	nodular cast iron	EN-JS-1030
2	Dichtungssitz/ seat	EPDM	EPDM	EPDM
3	Absperrscheibe/ disc	Edelstahl	stainless steel	SS316
4	Welle/ shaft	Edelstahl	stainless steel	SS316
5	Feder/ spring	Edelstahl	stainless steel	SS316

DN	L	ØD	Ød	R	kg										
50	43	107	65	29	1,5										
65	46	127	80	36	2,4										
80	64	142	94	43	3,6										
100	64	162	117	53	5,7										
125	70	192	145	66	7,3										
150	76	218	170	79	9,0										
200	89	273	224	104	17										
250	114	328	265	127	26										
300	114	378	310	148	42										
350	127	438	360	172	55										
400	140	489	410	197	75										
450	152	539	450	218	101										
500	152	594	505	241	111										
600	178	690	624	296	172										

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-233N mit NBR Sitzdichtung

Art. Nr. 04-233V mit VITON Sitzdichtung

other types:

art.-no. 04-233N with NBR seat

art. no. 04-233V with VITON seat

special spring for vertical pipelines (flow direction falling) on request



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
für Einsatz in vertikalen Rohrleitungen
richtung fallend) auf Anfrage.
Schmackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017