

Sturmklappe (Flansch-Rückschlagklappe)

Art. 04-010J05K

05K

Storm Valve (Flanged Swing Check Valve)

JIS F3060

Absperrung und Handrad

Im Auftragsfall bitte den gewünschten Flanschanschluss angeben.

Form: Eckform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 5K

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

locking device and handwheel


When ordering please specify the required flange drilling.

Form: angle type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 5K

temperature range: -10°C - 80°C

application range: neutral gases, seawater, cold and warm water

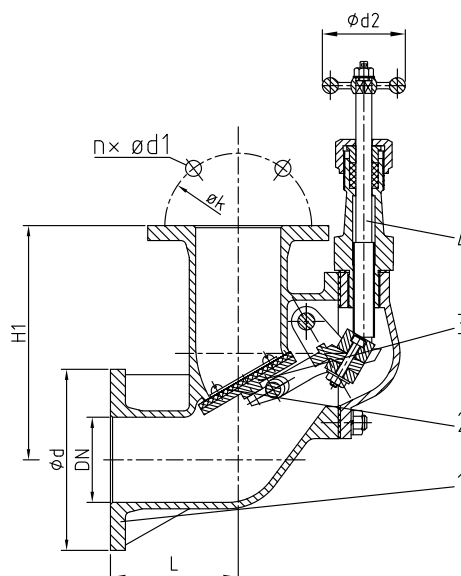

1	Gehäuse/body	Stahlguss	cast steel	SC49
2	Sitz/seat	weichdichtend	rubber	NBR
3	Scheibe/disc	Bronze	bronze	BC6
4	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS403

DN	L	H1	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
050	90	170	130	105	4 x 15	100	13,0							754251
065	110	200	155	130	4 x 15	100	19,0							754252
080	120	220	180	145	4 x 19	125	23,8							754253
100	130	250	200	165	8 x 19	125	34,5							754254
125	150	270	235	200	8 x 19	125	50,0							754255
150	165	310	265	230	8 x 19	125	67,0							754256
200	190	400	320	280	8 x 23	125	111,0							754257

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017