

Flansch-Schnellschlussventil

Art. 01-754J10K

10K

Flanged Quick Closing Valve

JIS F7399

Auslösezylinder für
pneumatische Betätigung

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 10K

Temperaturbereich: -10°C - 180°C

Anwendungsbereich: Kraftstoffe, Schmieröl,
Kraftstoff


release cylinder for pneumatic operation

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 10K

temperature range: -10°C - 180°C

application range: petrol/fuel oil, lubrication oil, fuel
oil

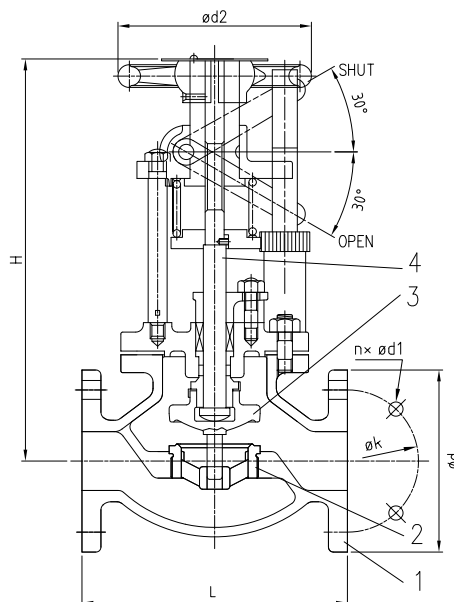

1A	Gehäuse/body	Bronze	BC	BC6
2	Sitz/seat	Bronze	BC	BC6/SUS410
3	Kegel/disc	Messing bis DN40/Edelstahl ab DN50	BS to DN40/SS from DN50	C3771BD/SUS410
4	Spindel/stem	Messing bis DN40/Edelstahl ab DN50	BS to DN40/SS from DN50	SC480

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
25	130	265	125	90	4 x 19	120	9,0							874501
32	160	285	135	100	4 x 19	135								
40	170	302	140	105	4 x 19	140	14,0							874502
50	220	316	155	120	4 x 19	140	29,0							874503
65	270	391	175	140	4 x 19	180	37,0							874504
80	300	416	185	150	8 x 19	180	43,0							874505
100	350	510	210	175	8 x 19	224	72,0							874506
125	420	570	250	210	8 x 23	250	103,0							874507
150	490	595	280	240	8 x 23	280	140,0							874508
200	570	780	330	290	12 x 23	315	220,0							874509
250	740	860	400	355	12 x 25	355	350,0							874510

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017