

Zwischenflansch-Absperrklappe

Art. 04-053N

PN10

Butterfly Valve Wafer Type

geteilte Welle

Rasthebel

Form: Durchgangsform

Baulänge: ISO 5752-20 (DIN 3202-T3 K1)

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092
PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: AISI316

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 90°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl,
Seewasser, Kalt- und Warmwasser

splitted shaft

lever

Form: straight type

Face to face: ISO 5752-20 (DIN 3202-T3 K1)

Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16


Body: nodular cast iron

Inner parts: AISI316

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 90°C

application range: neutral gases, lubrication oil,
seawater, cold and warm water

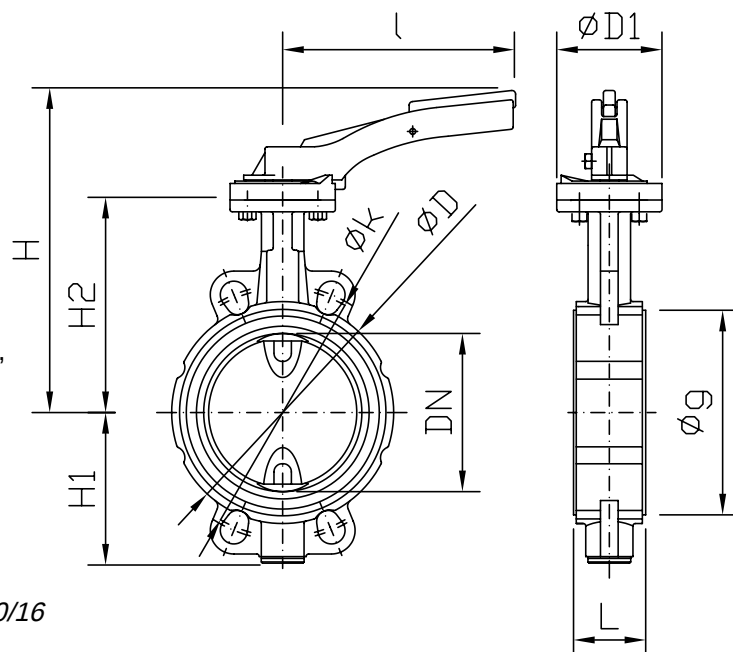

DN	L	H	H1	H2	I	ØD1	ØD	Øk	ISO 5211	kg				
20	33	174	45	104	155	54	59	75	F04	1,4				
25	33	174	45	104	155	54	63	85	F04	1,4				
32	33	174	50	104	155	54	68	100	F04	1,5				
40	33	183	66	113	155	54	80	110	F04	1,9				
50	43	196	84	126	155	54	95	125	F04	2,3				
65	46	204	93	134	155	54	115	145	F04	3,0				
80	46	237	104	157	195	65	138	160	F05	4,2				
100	52	247	115	167	195	65	158	180	F05	5,4				
125	56	260	127	180	195	65	188	210	F05	7,1				
150	56	303	150	203	276	90	212	240	F07	10,0				
200	60	328	176	228	276	90	268	295	F07	13,7				

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-053E EPDM-Manschette

Art.-Nr. 04-053V FPM-Manschette

Art.-Nr. 04-053P PTFE-Manschette

Andere Werkstoffe, Flanschanschlüsse und
Betätigungen auf Anfrage.

other types:

art.-no. 04-053E EPDM seat

art.-no. 04-053V FPM seat

art.-no. 04-053P PTFE seat

other materials, flange connections and actuation on
request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017