

Flansch-Rückschlagklappe

Art. 04-008N

PN10/16

flange non-return swing valve short type

voller Durchgang, Weichdichtung

geringer Druckverlust

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Bronze G-CuSn10

Innenteile: CuAl10Ni

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C - 90°C

full bore, soft sealing

low pressure loss


Form: straight type

Body: zincfree bronze

Inner parts: aluminiumbronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -40°C - 90°C

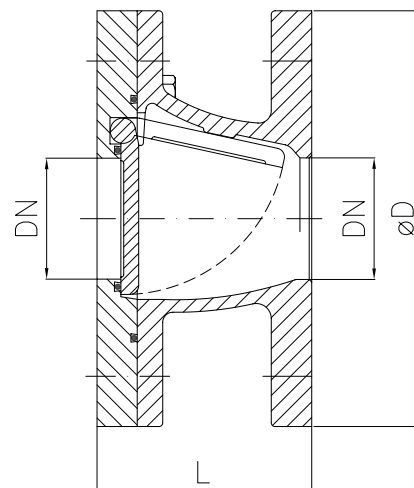

DN	L	øD	kg	PN												
15	65	95	2,1	16												
20	65	105	2,5	16												
25	70	115	3,0	16												
32	75	140	5,0	16												
40	80	150	6,0	16												
50	85	165	7,0	16												
65	105	185	9,0	16												
80	125	200	11,0	16												
100	145	220	16,0	16												
125	170	250	21,0	16												
150	200	285	29,0	16												
200	255	340	44,0	10												
250	310	395	64,0	10												
300	360	445	79,0	10												

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-008V -30°C bis +200°C

Art.-Nr. 04-008T -50°C bis +220°C

Andere Materialien auf Anfrage.

other types:

art.-no. 04-008V -30°C up to +200°C

art.-no. 04-008T -50°C up to +220°C

other materials on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017