

Flansch-Grobfilter

Art. 08-025


PN2,5

Flanged Mud Box

DIN 87151

Form: Durchgangsform
Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16
Gehäuse: Sphäroguss
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: -
Temperaturbereich: -10°C - 180°C
Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

Form: straight type
Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16
Body: nodular cast iron
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: -
temperature range: -10°C - 180°C
application range: seawater, cold and warm water

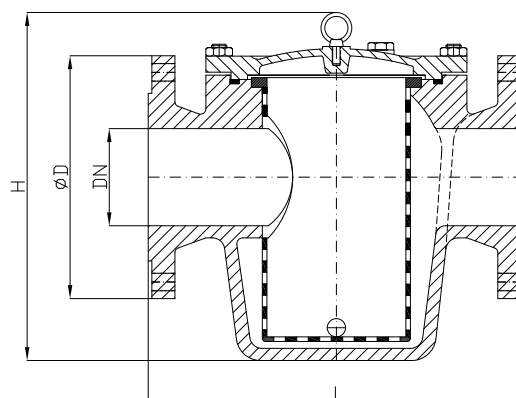

DN	L	H	øD	MW	kg														
25	160	180	115	5 x 5	5														
32	200	210	140	5 x 5	8														
40	200	192	150	5 x 5	8,5														
50	230	209	165	5 x 5	12														
65	290	250	185	5 x 5	16														
80	310	275	200	8 x 8	20														
100	350	331	220	8 x 8	28														
125	400	392	250	8 x 8	39														
150	480	446	285	8 x 8	62														
200	600	549	340	8 x 8	103														
250	600	587	395	8 x 8	141														
300	600/700	660	445	8 x 8	179/189														
350	610/690/800	750	505	8 x 8	200/215/230														
400	740	900	565	8 x 8	305														

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017

Andere Maschenweiten auf Anfrage.

other mesh widths on request.